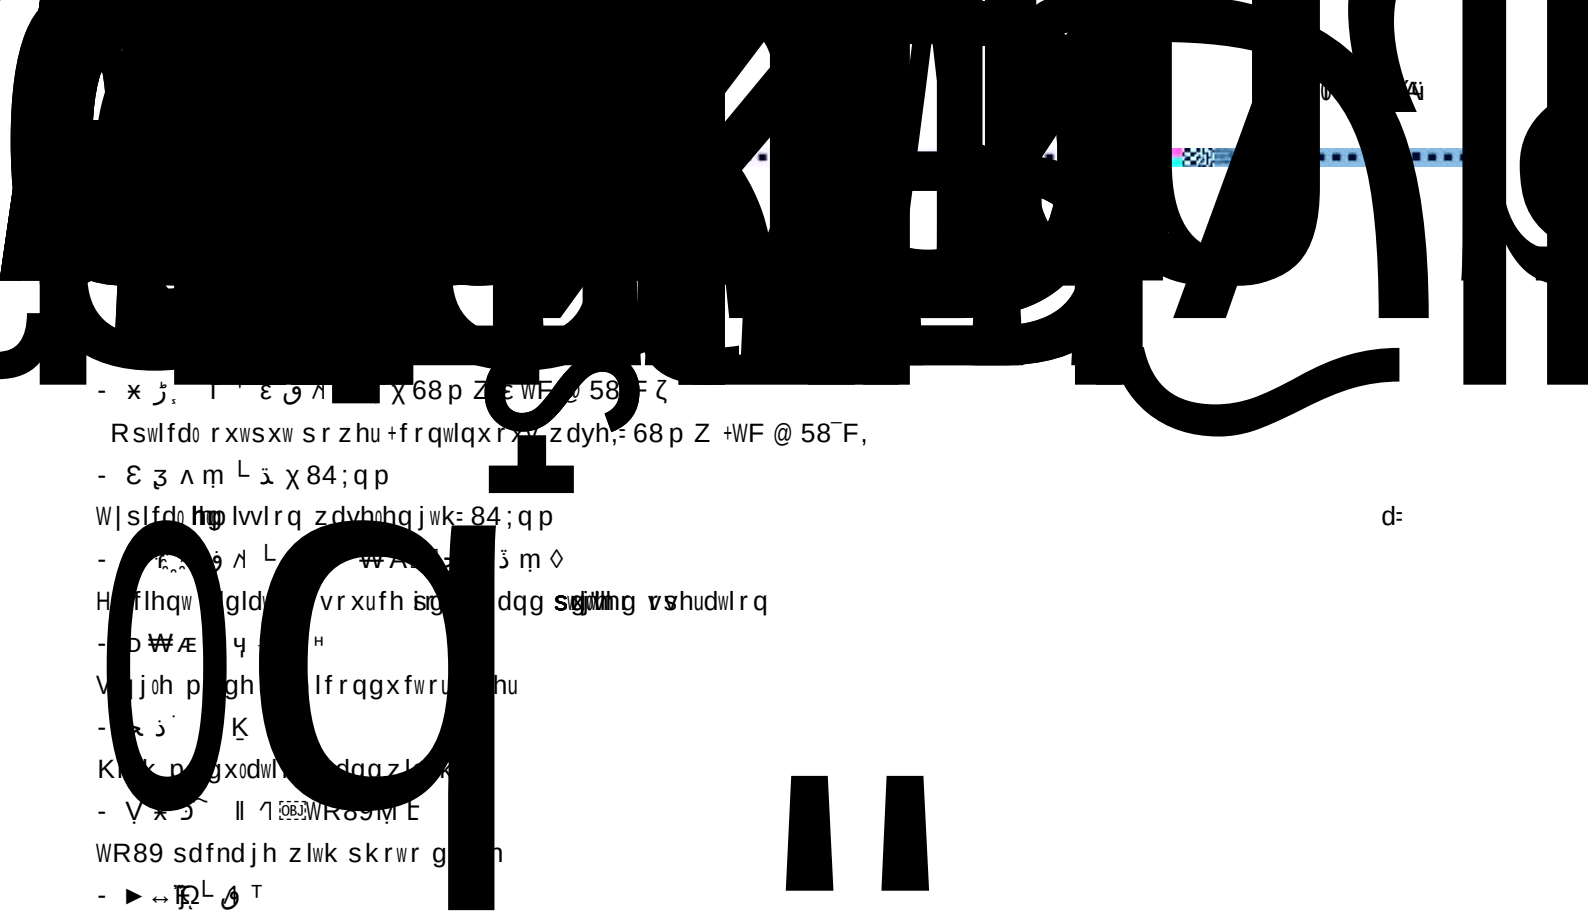

目录



特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol		unit
ı '			
ɾ ᵇ ɔ я			
Ṫ Ă □ ẙ			
è Ч □ ẙ			
ìǐ ţ		ᴸ Š ε ė ʊ ε	ζ χ ı ˇ ζ χ ı

Recommended Operating Conditions

parameter	symbol		unit
ڪ Ö ɔ ㅣ		'	p D
Ṫ Ă ɔ ㅣ		ˇ	p D
Ṫ Ă ɔ я		ˇ	Y

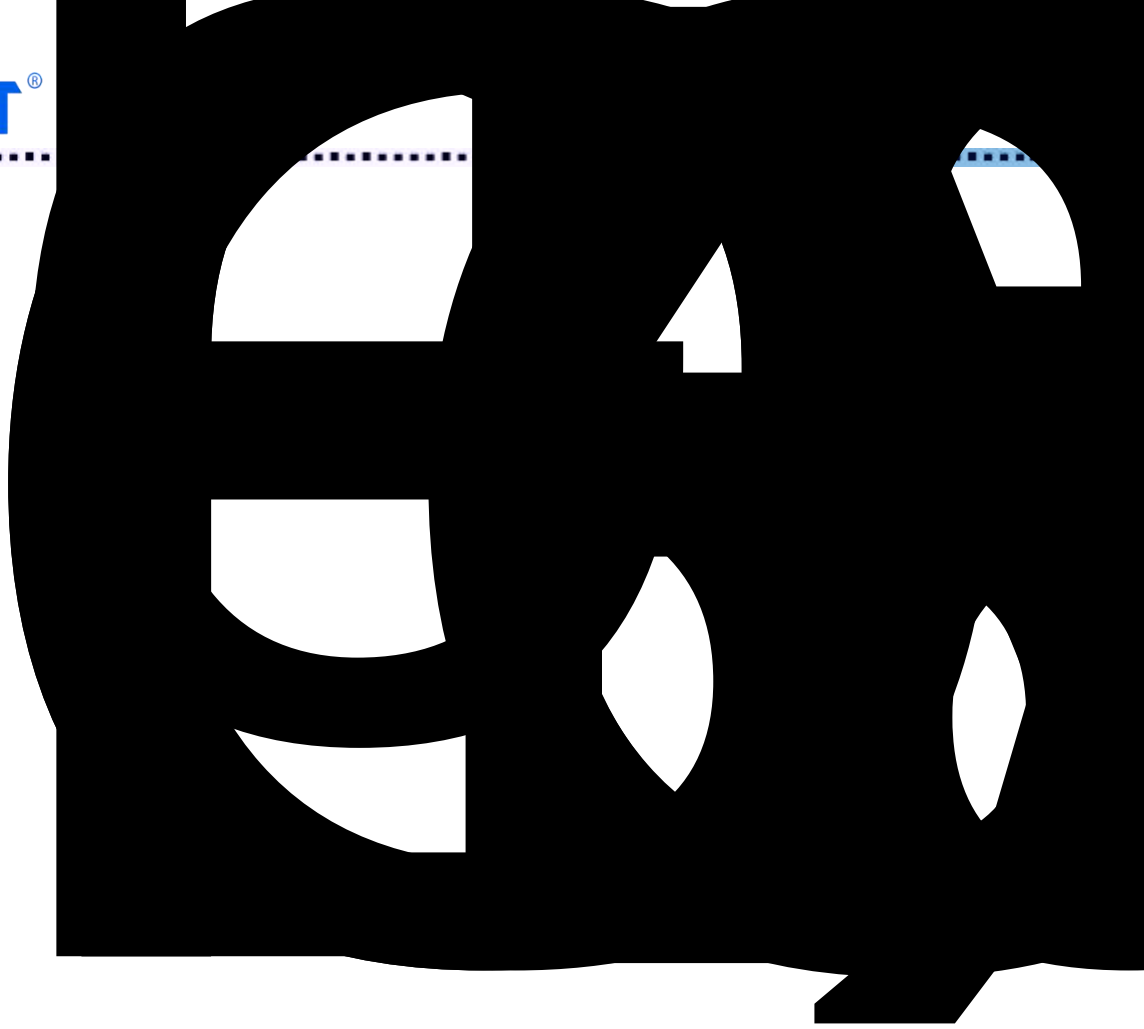

典型特性曲线

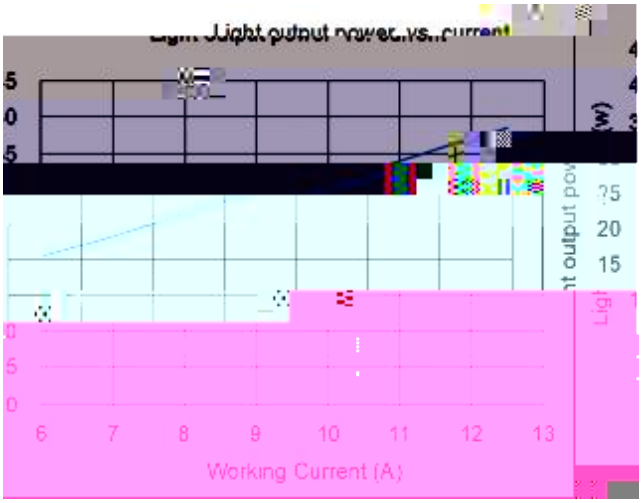
Working Current (A)

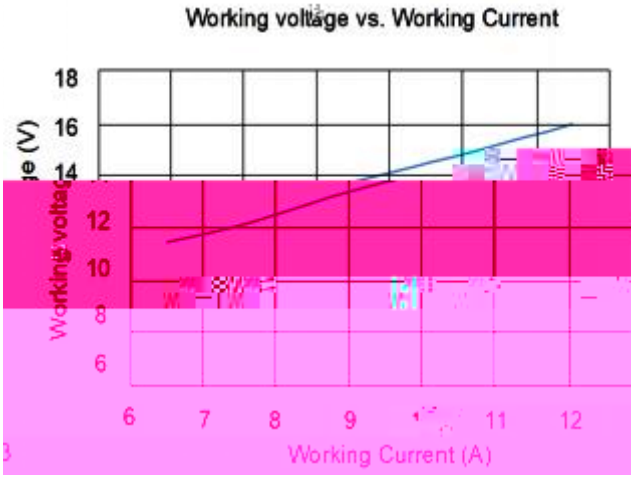
Working voltage vs. Working Current
Working Current (A)

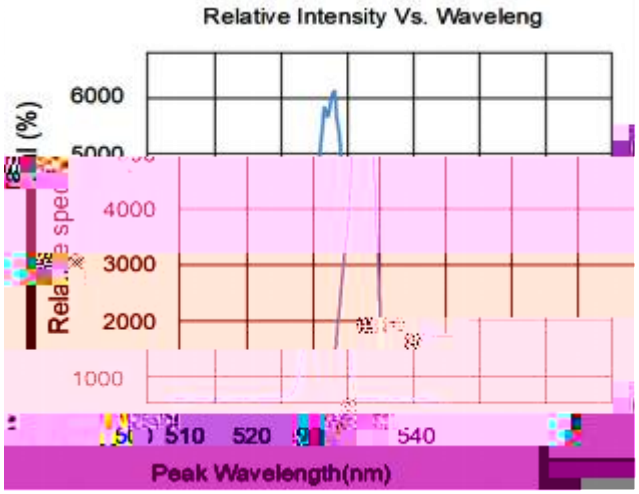
Relative Intensity Vs. Waveleng
Peak Wavelength(nm)

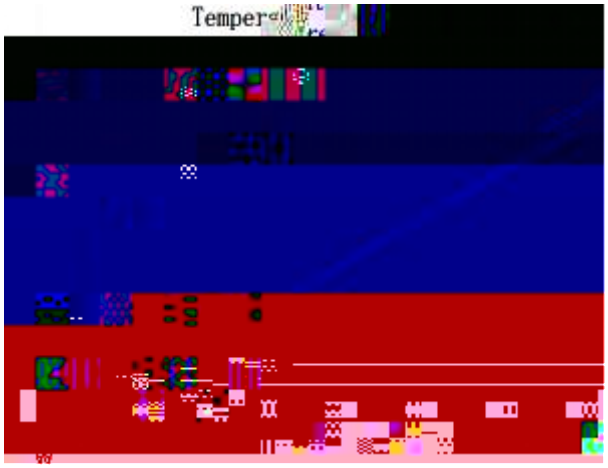

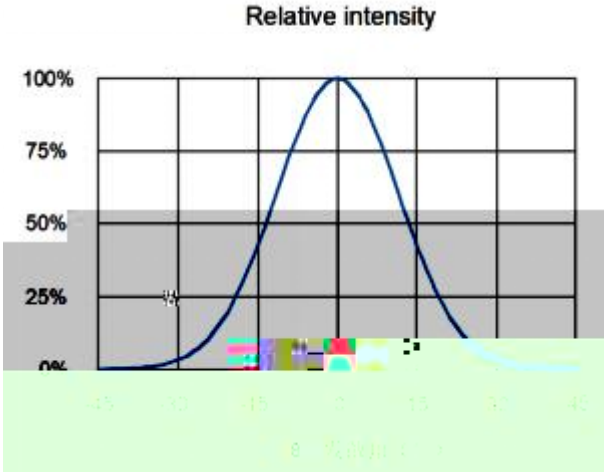
Relative intensity
100%
75%
50%
25%

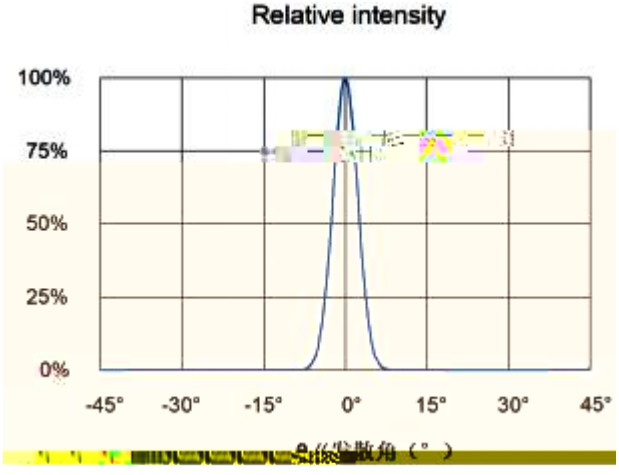
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°



包装

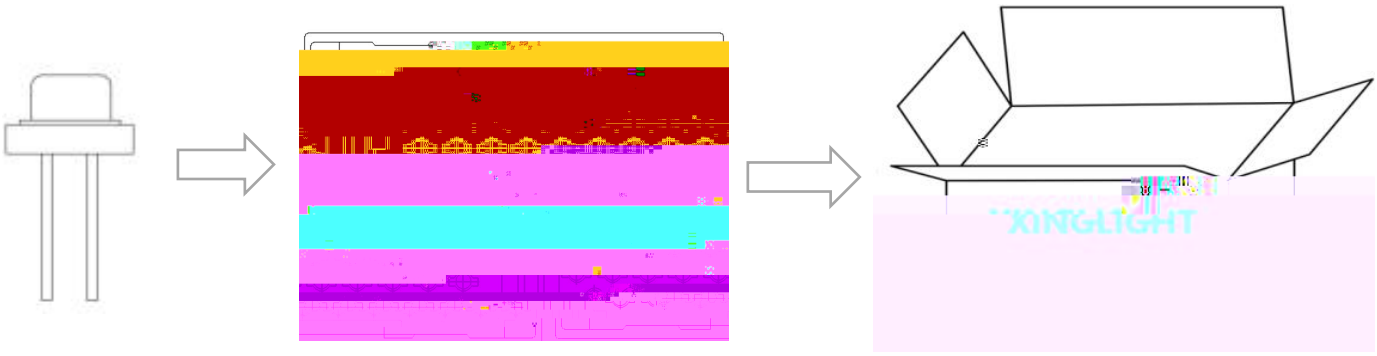

ε 4 ζ ọ ₓ ̃ Ỉ ч 5 ← ৲ ε Ỉ i å ̃Ḥ "
Lw p xvw eh 5 p p iur p wkh f r00rlg wr ehqg wkh eudfnhw1
ε 5 ζ ì ọ ɛ ƥ* Ẃ □ ỷ ï ق Φ ı Ẹ ☼ ⊀ ͡ Ⅱ ৭* Ẃ ì ˙ SFE— i ª ı Ẓ ő ¸ ₹ d ƥ ☼ ⊀ ͡ Ⅱ ৭ OBJ Â Ů ∫ Ạ ɾ
₄ Я Ѿ