特点（ ）：

目录

Catalogue



电性参数

[redacted]

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

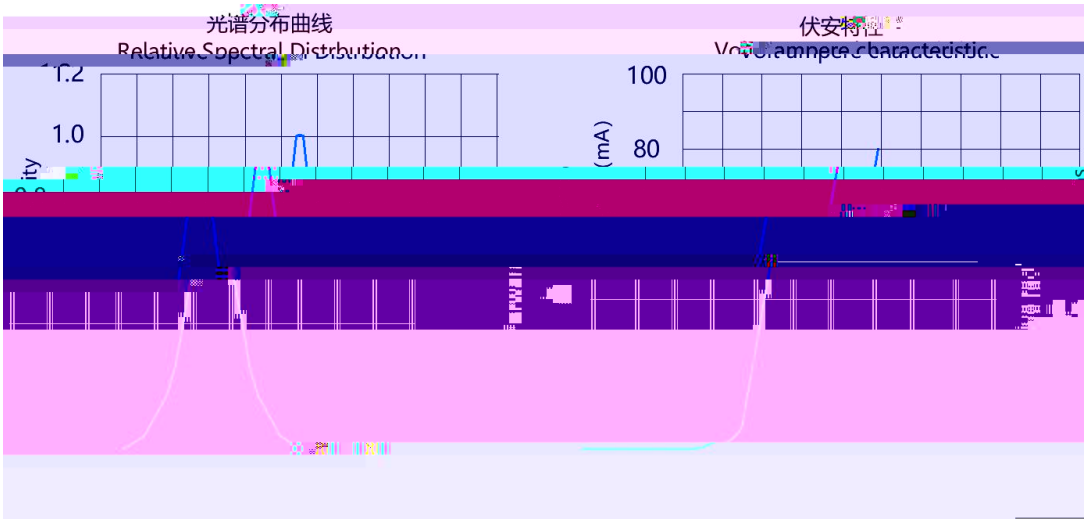
光谱分布曲线
1.2
1.0
伏安特性
100
80
(mA)

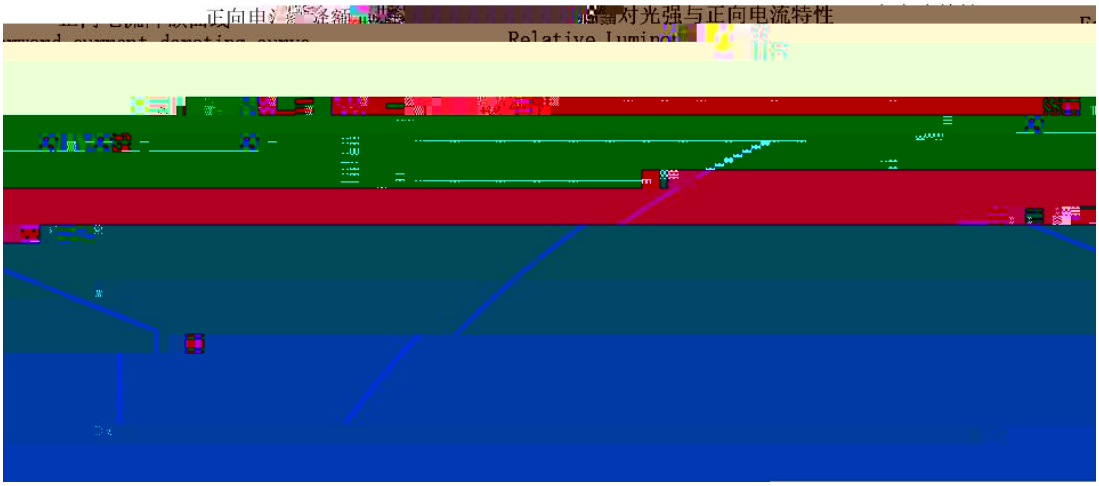
对光强与正向电流特性

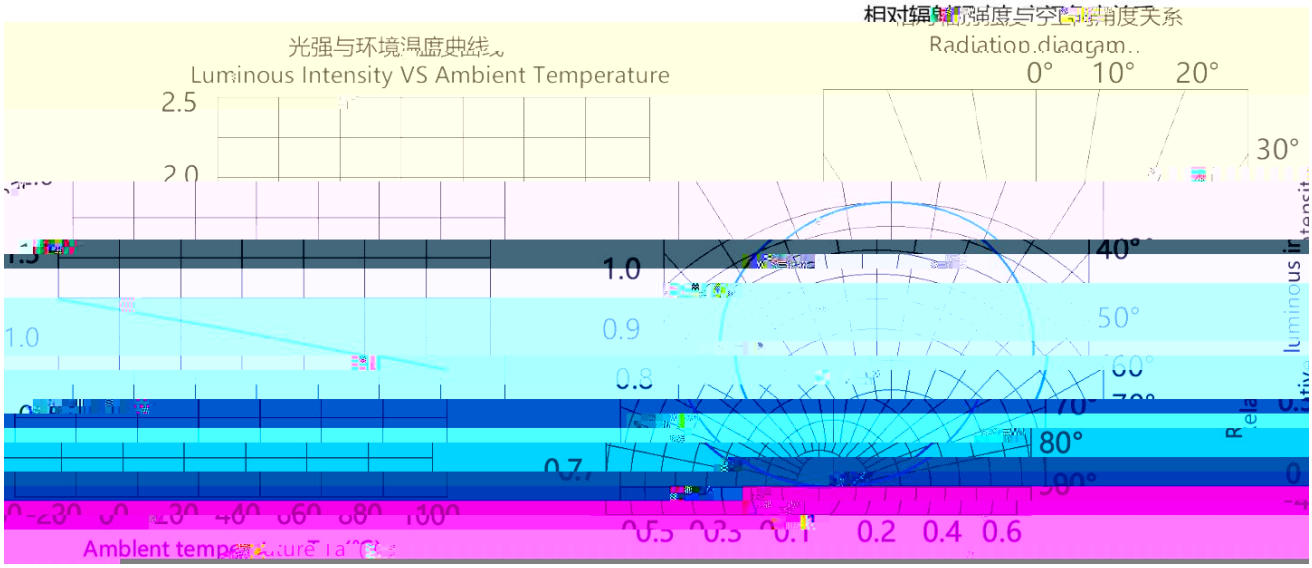
光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature
2.5
2.0
1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
0.2
0.4
0.6

可靠性试

Reliability Te ms Condition



外形尺寸

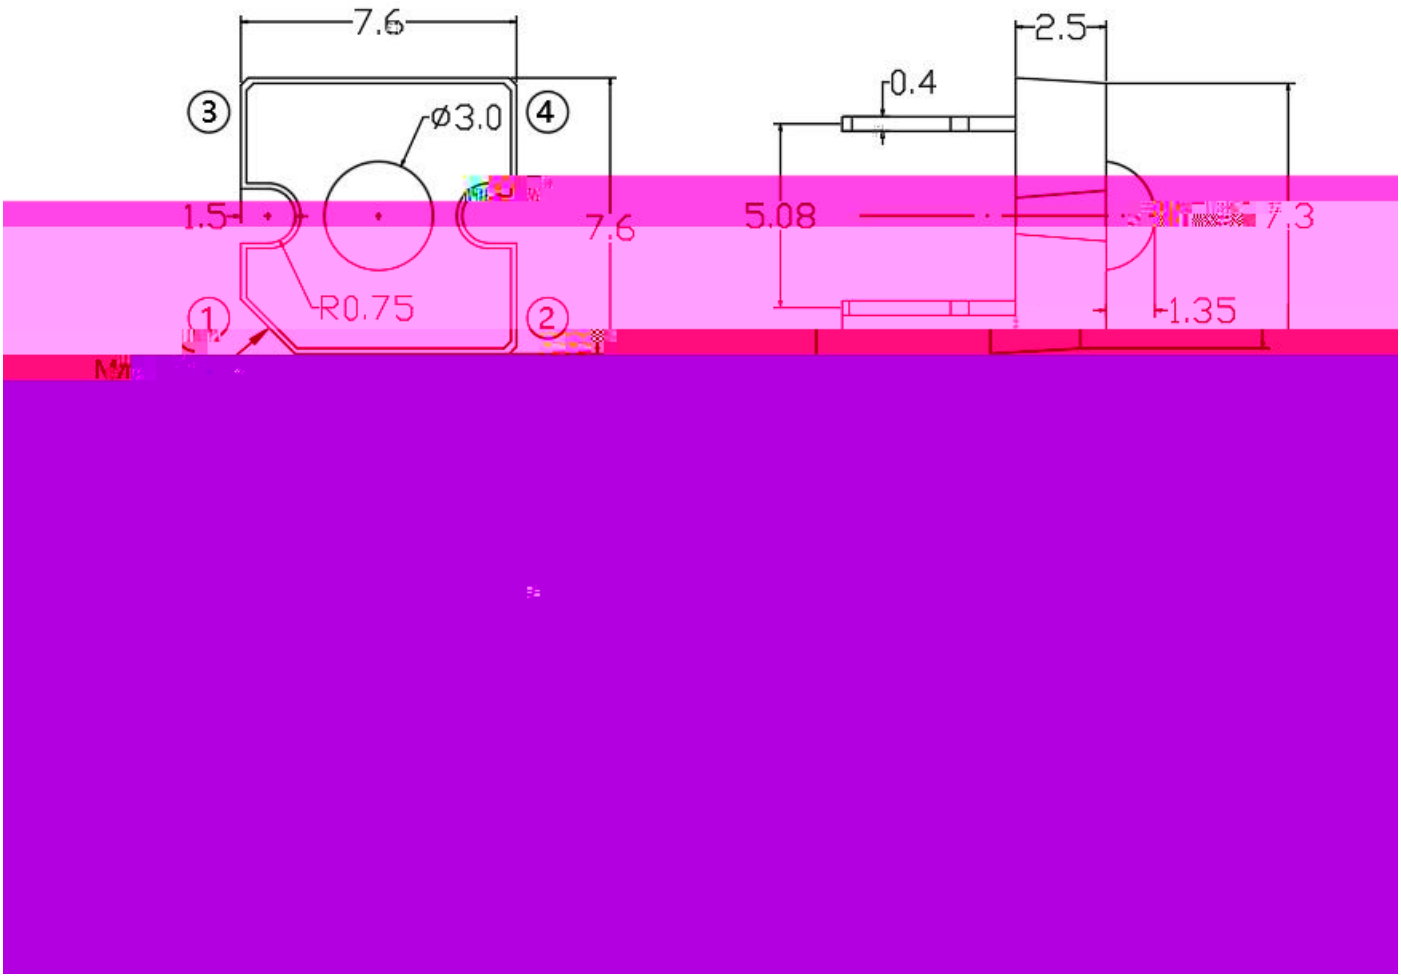

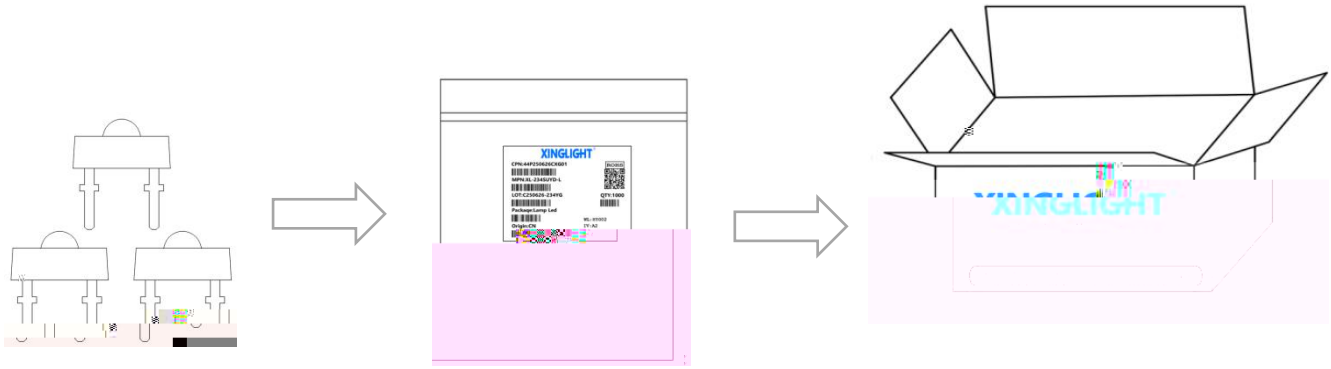

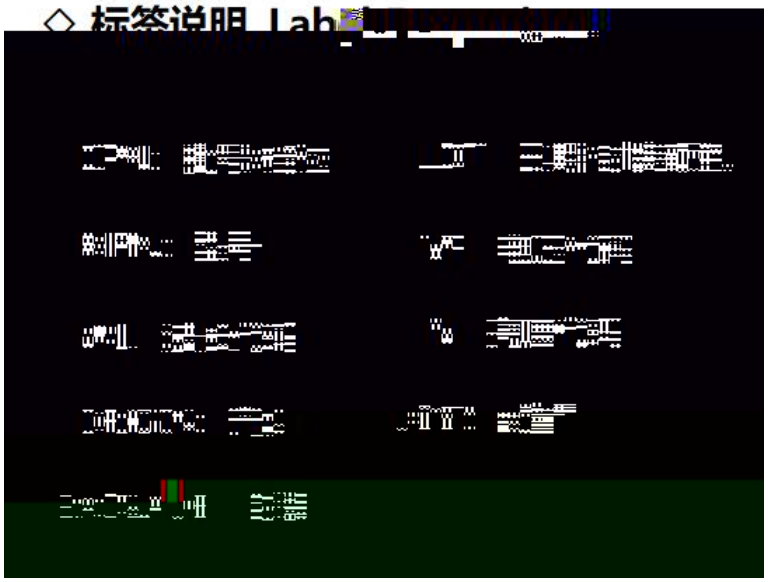

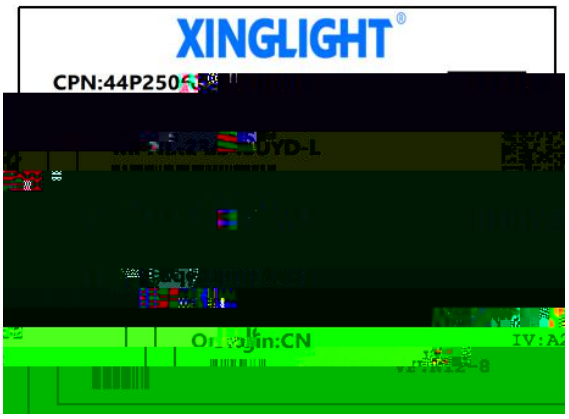
XINGLIGHT®
CPN:44P250
Origin:CN


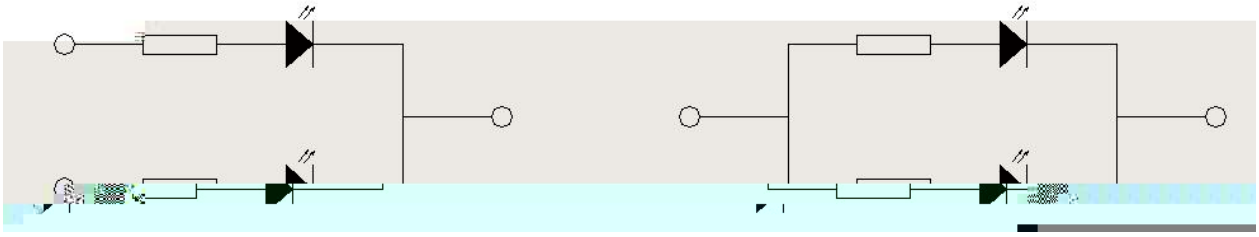
使用注意事项)