- ⁎ ڑ ı ' ε ف ٨ ˪ ζ χ 416 Z ε WF @ 58¯F ζ
 RswIfd0 rxwsxw s r zhu +f rqwIqx r xv z dyh,= 416 Z +WF @ 58¯F,
- Ɛ ʒ ∧ ɱ ˪ ڊ χ 858q p
W|slfd0 h p lvvlrq zdyh0hq jwk= 858q p
- گ ف ٨ ˪ ⊐ ǐ ₩ Ã ڑ ڈ ڊ ɱ ◊
H flhqw udgldwlrq vr xufh iru f z dqg sx0vhg rshudwlrq
- ɒ ₩ Æ Ṁ ч ☼ ⁎ ᴴ
Vlqj0h p rgh vh p lf rqgx fwru 0dvhu
- ڑ ڊ ˙ Ṿ Ḵ
Klj k p rgx0dwlrq edqg zlgwk
- Ṿ ⁎ ↄ ‾ Ⅱ ٦

目录

[redacted]

Max atings Ta=25

parameter	symbol	nit
power	Po	

典型特性曲线

Output power vs Cur

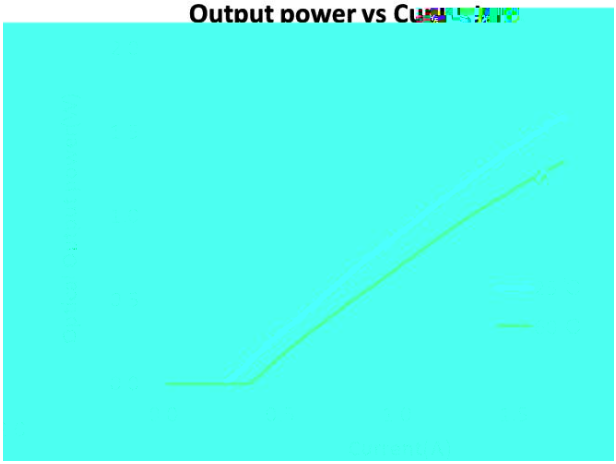

Voltage vs Current

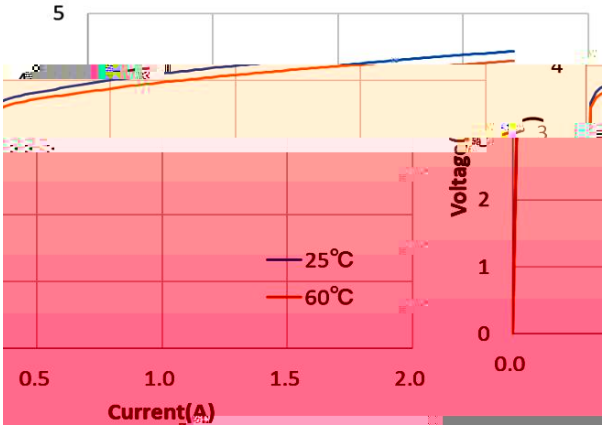

Relative Intensity Vs. Waveleng

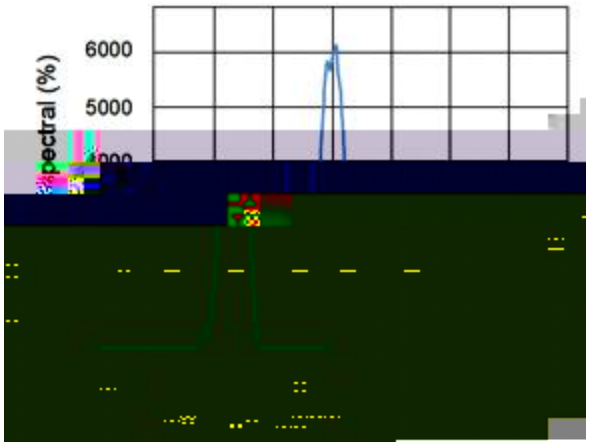

Temper

Relative intensity

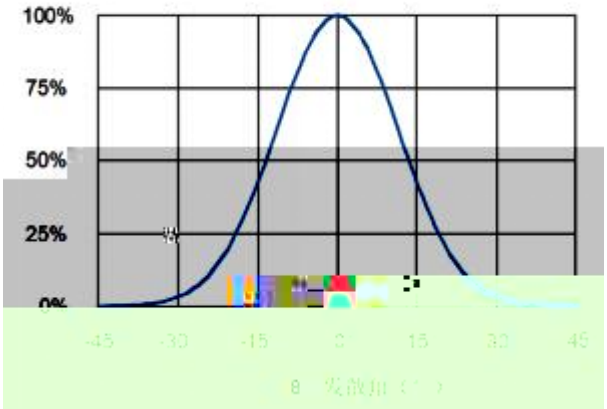

Relative intensity

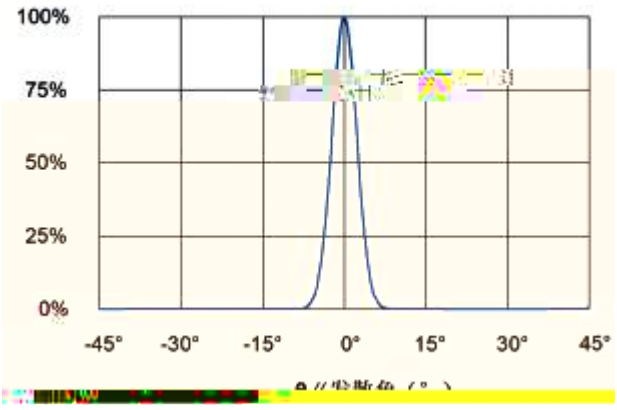

外形尺寸

包装

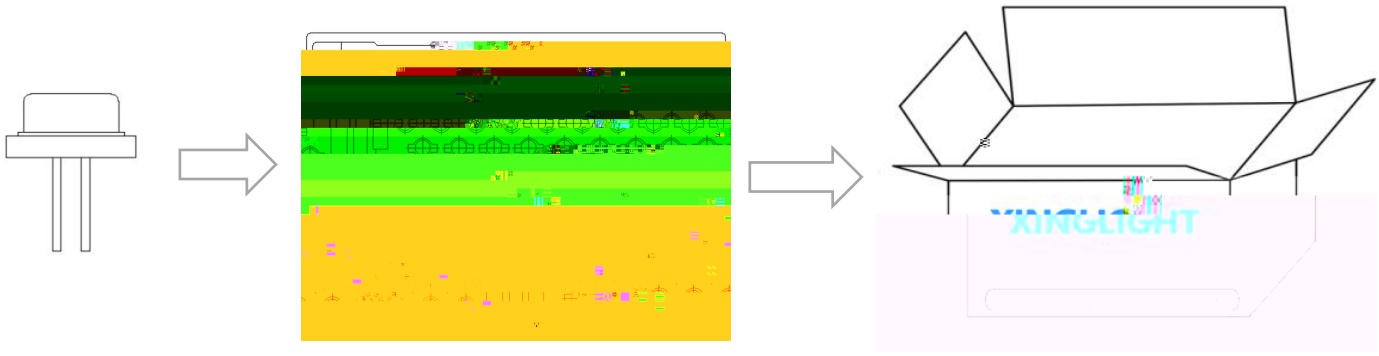

ε4ζοᵣ˜ ἶ ч5