Product features

- ж ڑ ، ا ' ε ف ٨ ┗ ζ χ 633 p Z ε WF @ 58¯F ζ
RswI

目录

Catalogue

natural parameter 3

Typical Characteristic Curves 5

Outline Dimensions 6

Packaging.....7

Precautions.....8

特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol		unit
ı '			
r ᵇ ɔ я			
Ṫ Ă □ ẙ			
è Ч □ ẙ			
ìǐ ţ		Ł Š ε ė ʊ ε	ζ χ ı ˇ ζ χ ı

Recommended Operating Conditions

parameter	symbol		unit
ڪ Ö ɔ ╚		'	p D
Ṫ Ă ɔ ╚		ˇ	p D
Ṫ Ă ɔ я		ˇ	Y

Optoelectronic Parameters

parameter	symbol	Test conditions	min	typ	max	unit
ڪӧ ɔ ╚						
ṫ Ă ɔ ╚						
ṫ Ă ɔ я						
₳ Ọ └ ڍ	ɱ					
⁎ ∧ ̈Ǫ ɯ	ơ _					–
⁎ ˝Y ᵇ ớ	ơ ɹ					–
ȶ ɧ ⁎ ɯ ẙ	Ž ơ _					–
	Ž ơ ɹ					–
Ṯ ‘ ѽ Ẓ	ϴ g					

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

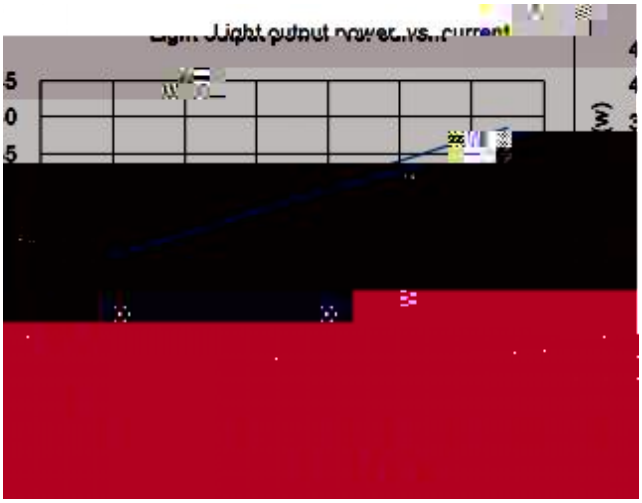

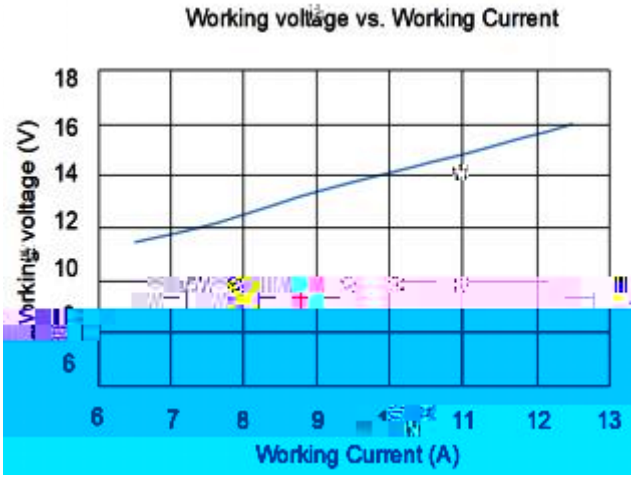

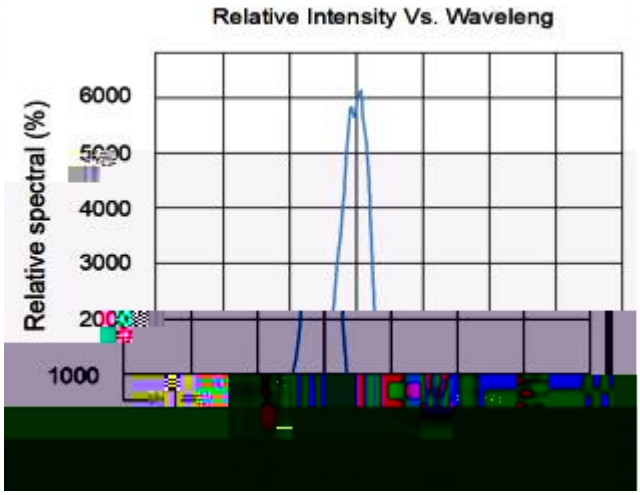

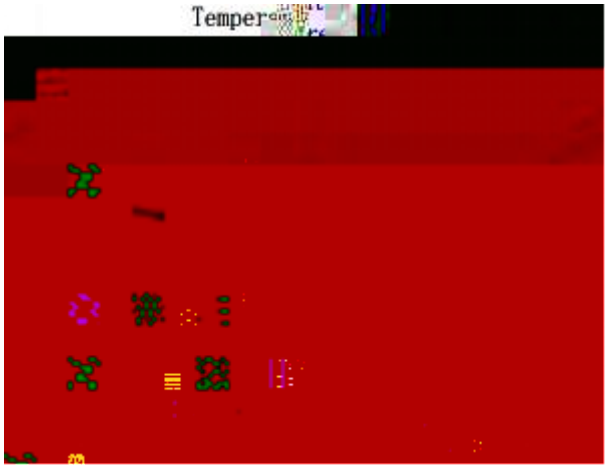

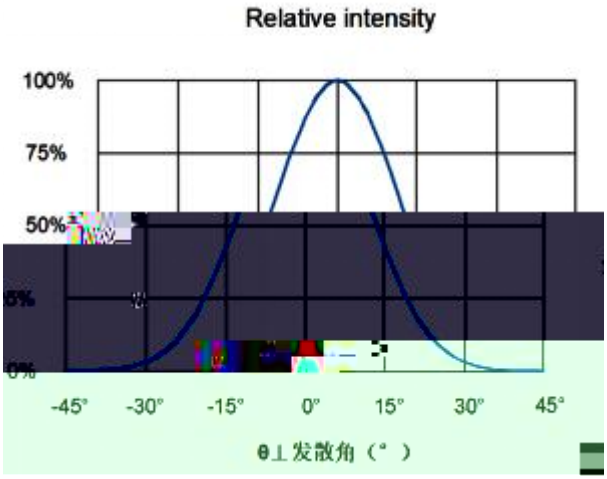

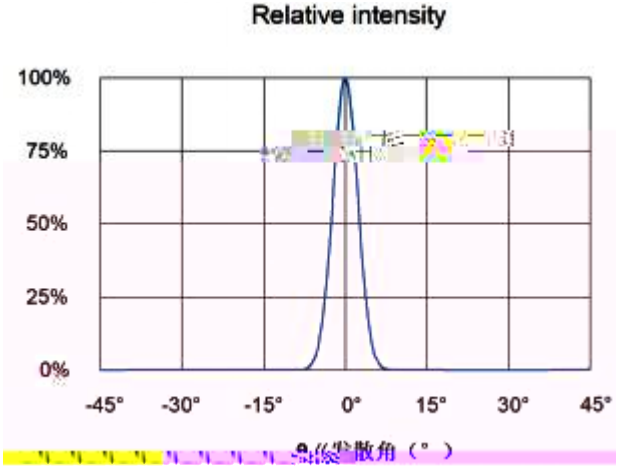

外形尺寸

Outline Dimension

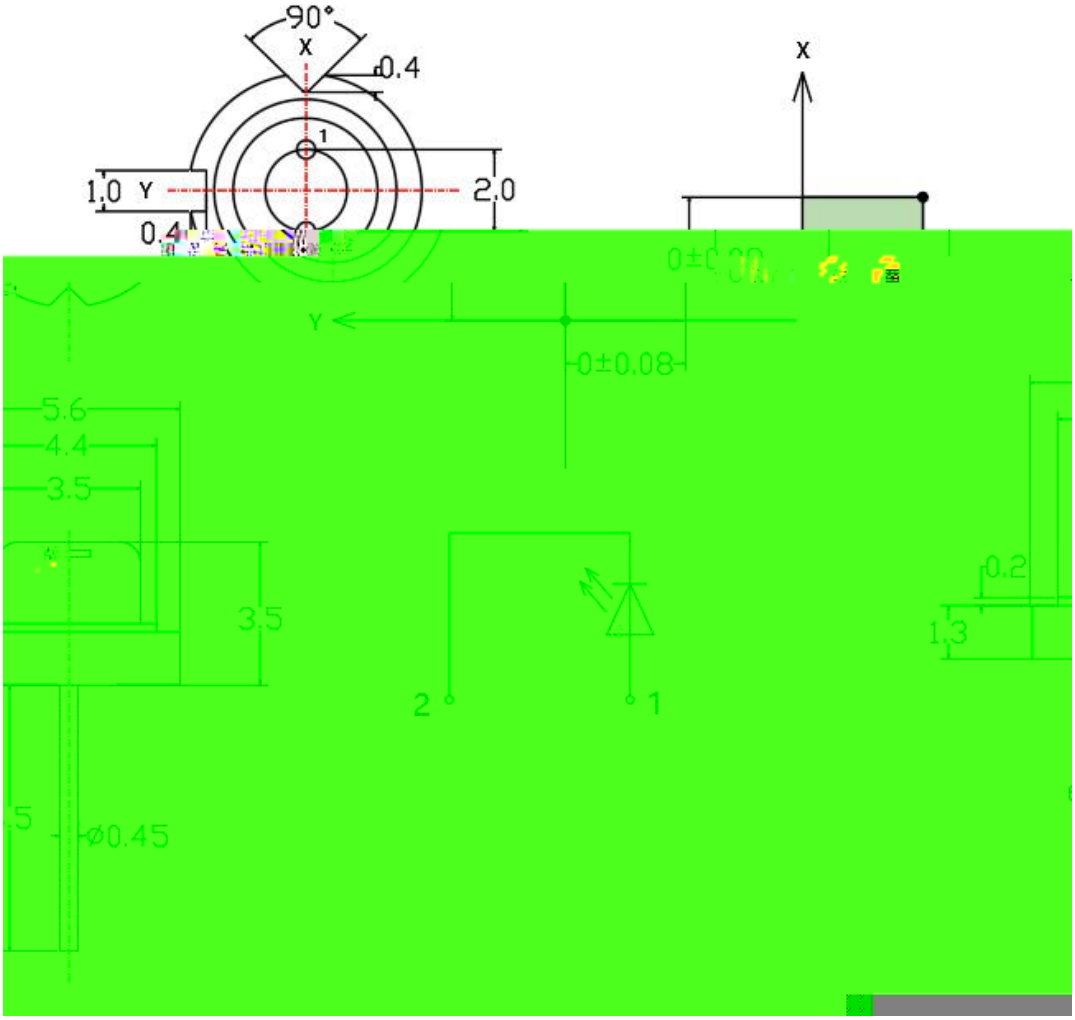

包装

Packaging



使用注意事项

Precautions

1. Feet assembly

ε4ζ ọ ₓ˜ Ỉ ч5← ↰ ė Ỉ i å˜Ḥ "

Lw pxvw eh 5 p p iurp wkh froorlg wr ehqg wkh eudfnhw1

ε5ζ ì ọ ɛ ƥ* Ẃ□ ỷ ï ڤΦ ı Ẹ ☼ ⊀‾ Ⅱ ㄱ* Ẃ ì ˙ SFE— i ª ı Ẓ ő ¸ ₹ d ƥ ☼ ⊀‾ Ⅱ ㄱ[illegible]Â ΰ ∫ Ạ ɾ ₄ Я Ꞁ

Zhoglqj pxvw eh shuirushg dw qrupdo whp shudwxuhv1 Rqfh wkh odvhu glrgh kdv ehhq surshuo| prxqwhg rqwr wkh SFE/ dyrlg dsso|lqj phfkdqlfdo suhvvxuh wr lwv slqv zkhqhyhu srvvleoh1

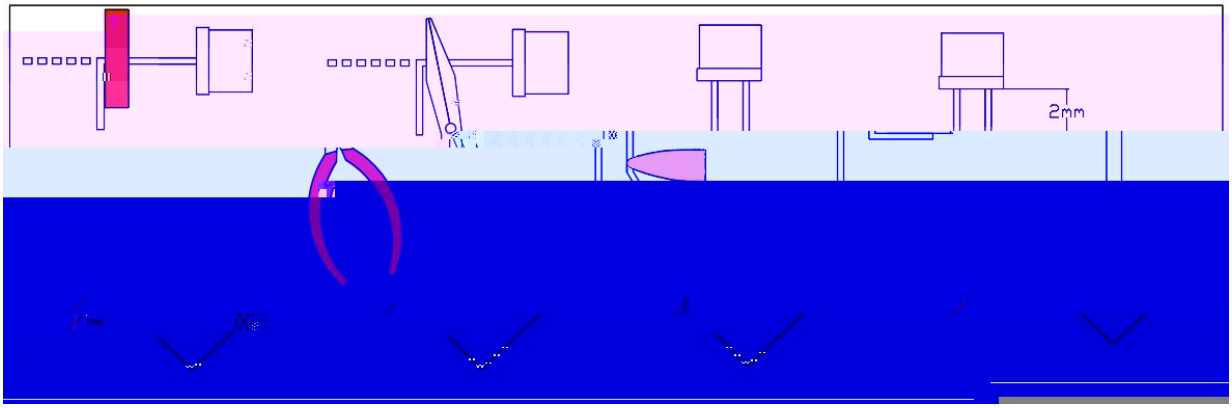

2. Electrostatic protection

Ɱ☼⊀‾ Ⅱ ㄱ ɕ ɲ ɖ ĥ ɒ ᵹ ĭ ɔ я ɓ Ө ı Ʊ ⁼ ɔ ѿ y ỷ ụ Ẃ ₦ KEP Ķ ч ₩ ʒ ?;33Y ε6 ㄱ ѿ y ζ ı ƫ ᵹ å ᴩ Ề Ề ₭ 583Y0833Y ı ₓ˜Y?433Y ¨Ḥ Ă ‰´ ƫ Ạ ᵹ ĭ

Sodvwlf0frdwhg odvhu glrghv gr qrw kdyh d il{hg %surwhfwlrq yrwdjh% ydoxh› wkhlu hohfwurvwdwlf vhqvlwlylw| w|slfdoo| udqjhv iurp ?;33 Y rq wkh KEP kxpdq prgho +Judgh 6 vhqvlwlylw|,/ zlwk dfwxdo wrohudqfh xvxdoo| olplwhg wr 583Q833 Y1 Surwhfwlrq phdvxuhv pxvw eh lpsohphqwhg dffruglqj wr wkh ?433 Y rshudwlqj vwdqgdug1

3.

☼⊀ʰ Ṫ Ă ˋH ı ₹ d ☼⊀ Ł ṃ´ ⁼ ’

Gxulqj odvhu rshudwlrq/ dyrlg h{srvxuh ri wkh h|hv dqg vnlq wr odvhu udgldwlrq1

Li wkhuh duh dq| prglilfdwlrqv wr wkh vshflilfdwlrq vkhhw/ qr ixuwkhu qrwlfh zloo eh jlyhq1