Part

Part [redacted]

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

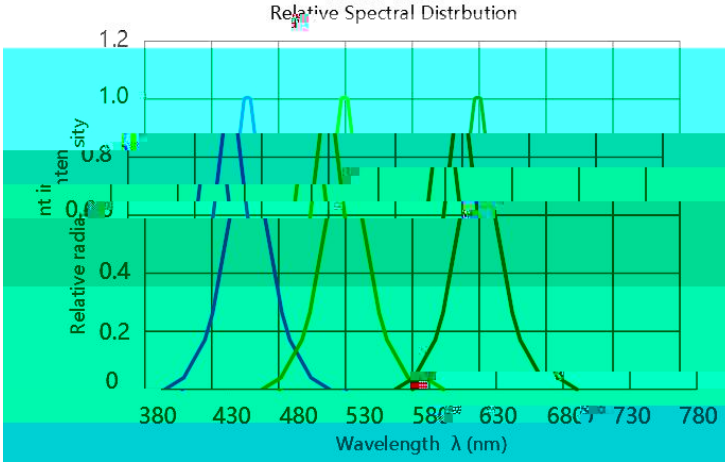

伏安特性
Volt ampere characteristic

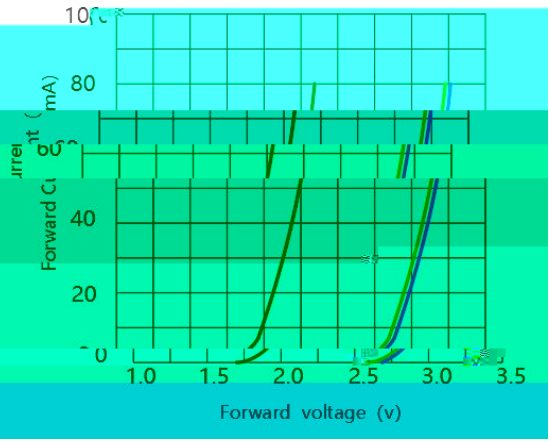

光强与环境温度曲线

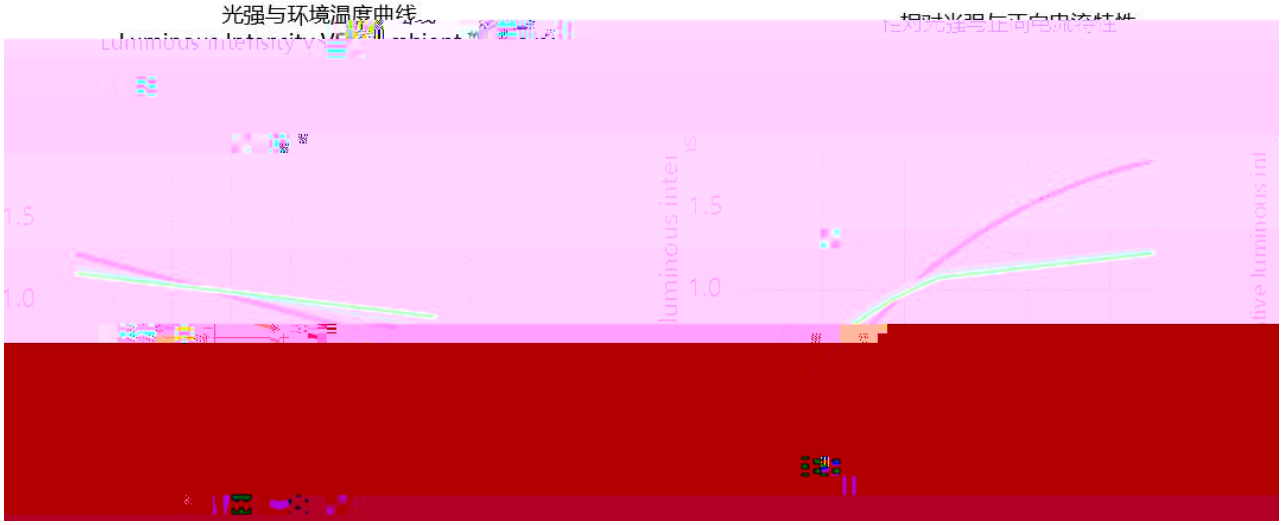

相对光强与正向电流特性

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

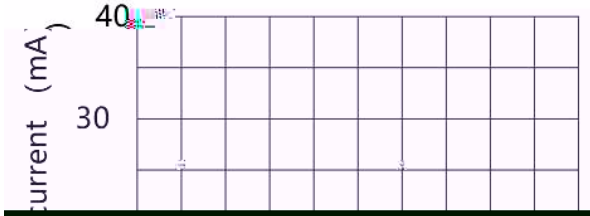

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

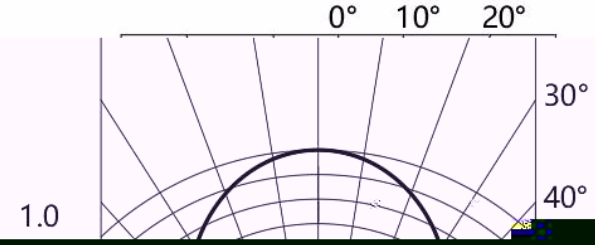

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Part [redacted]

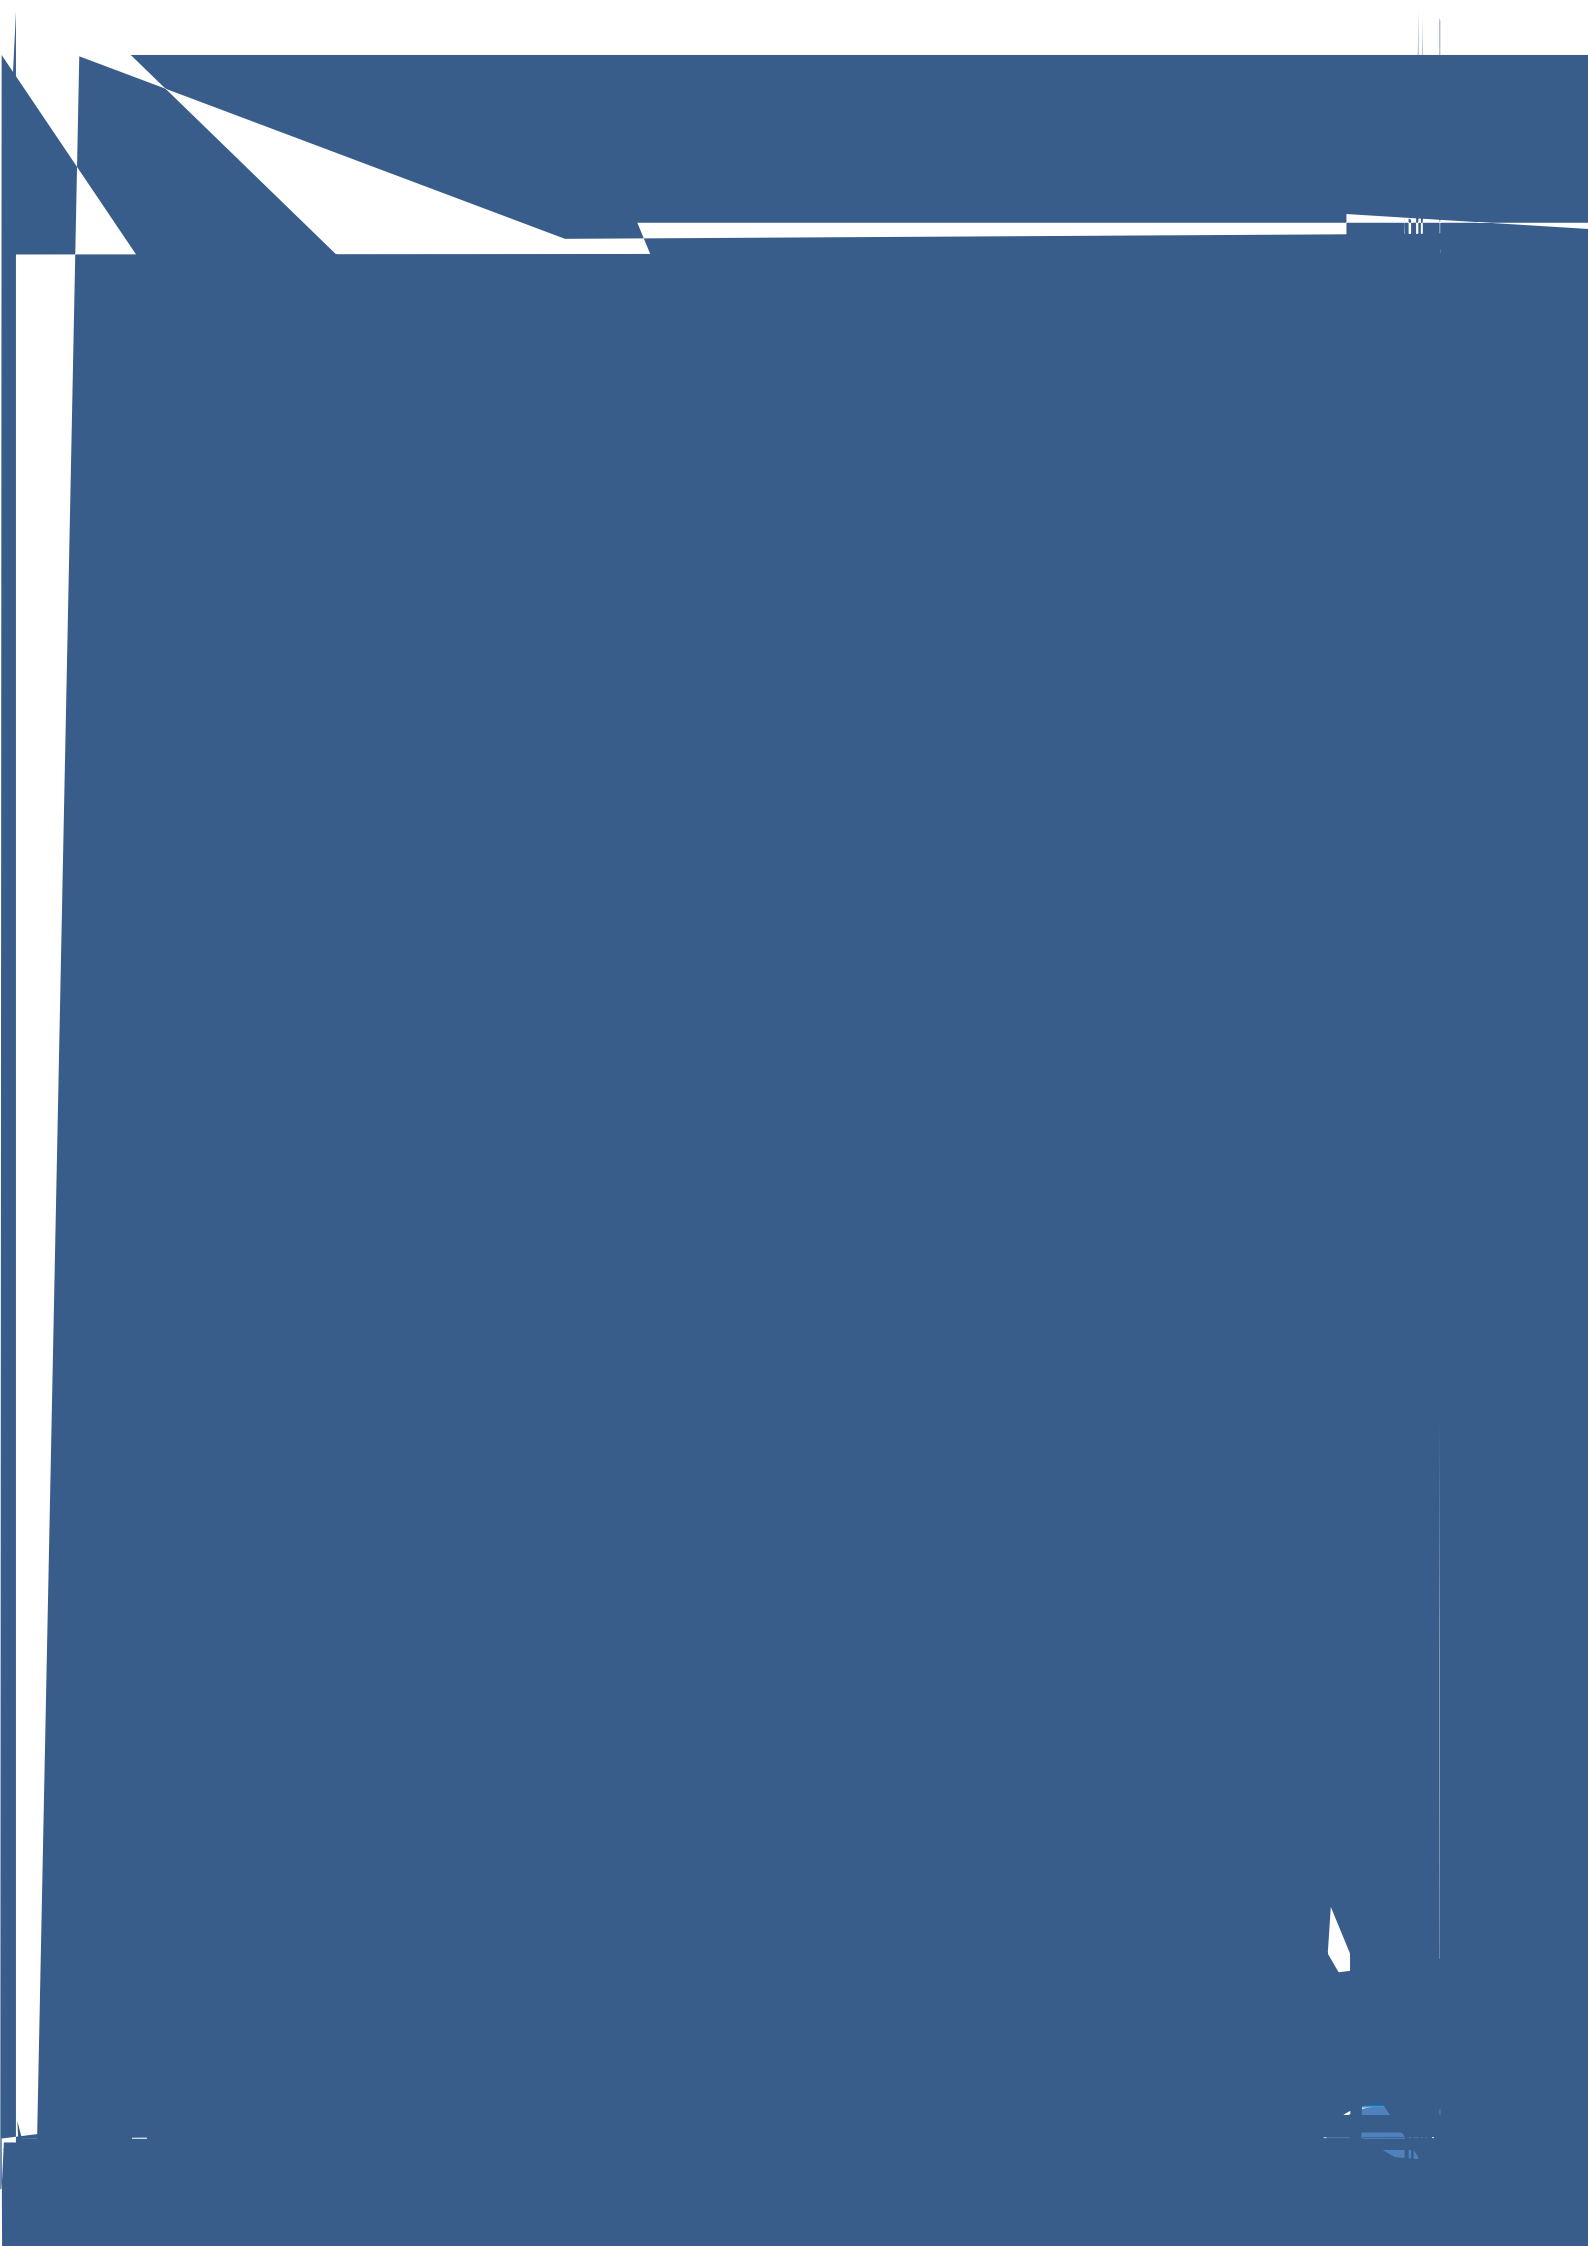

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

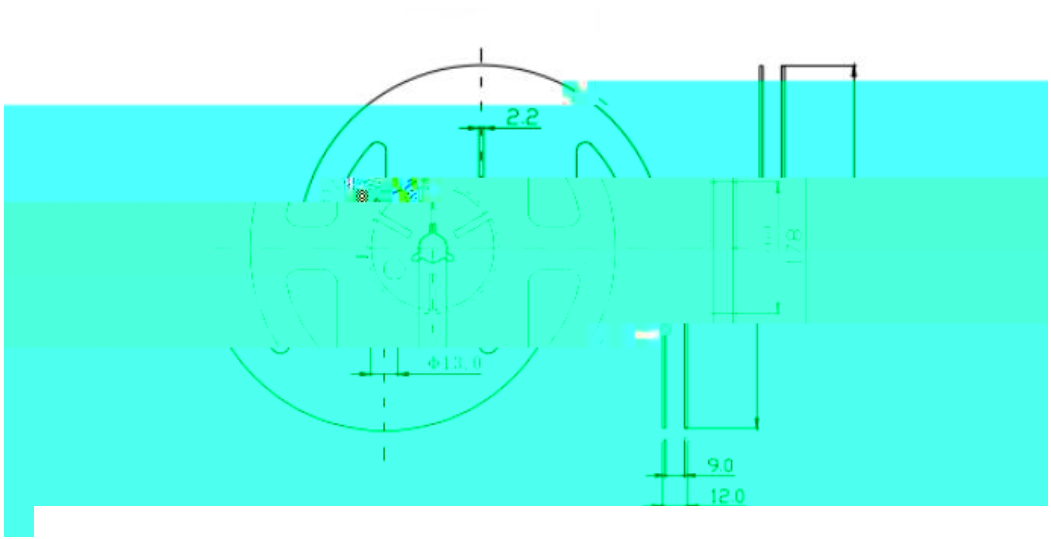

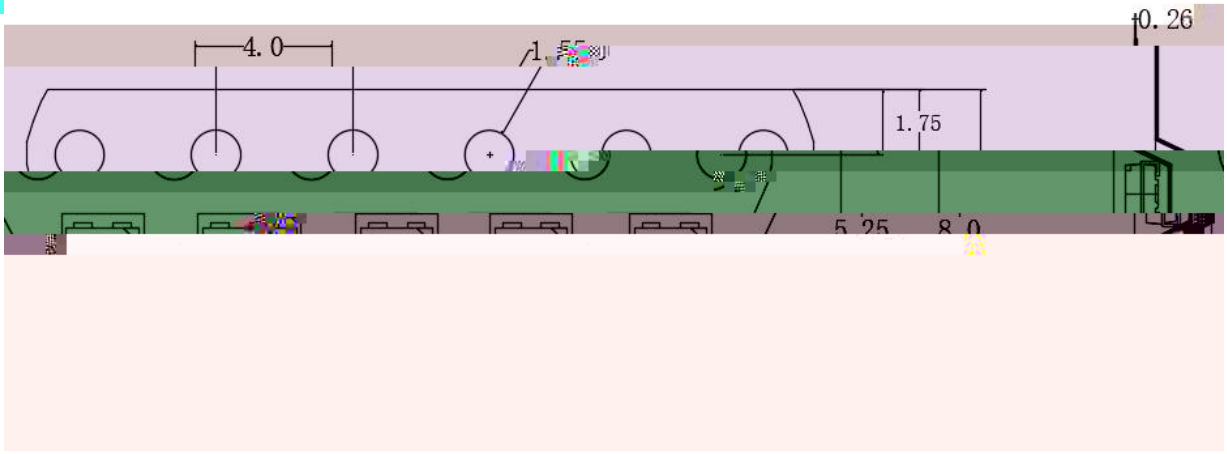

：

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

圆盘及载带卷出方向及空穴规格 Disk and carrier belt direction of roll and hole dimensions

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

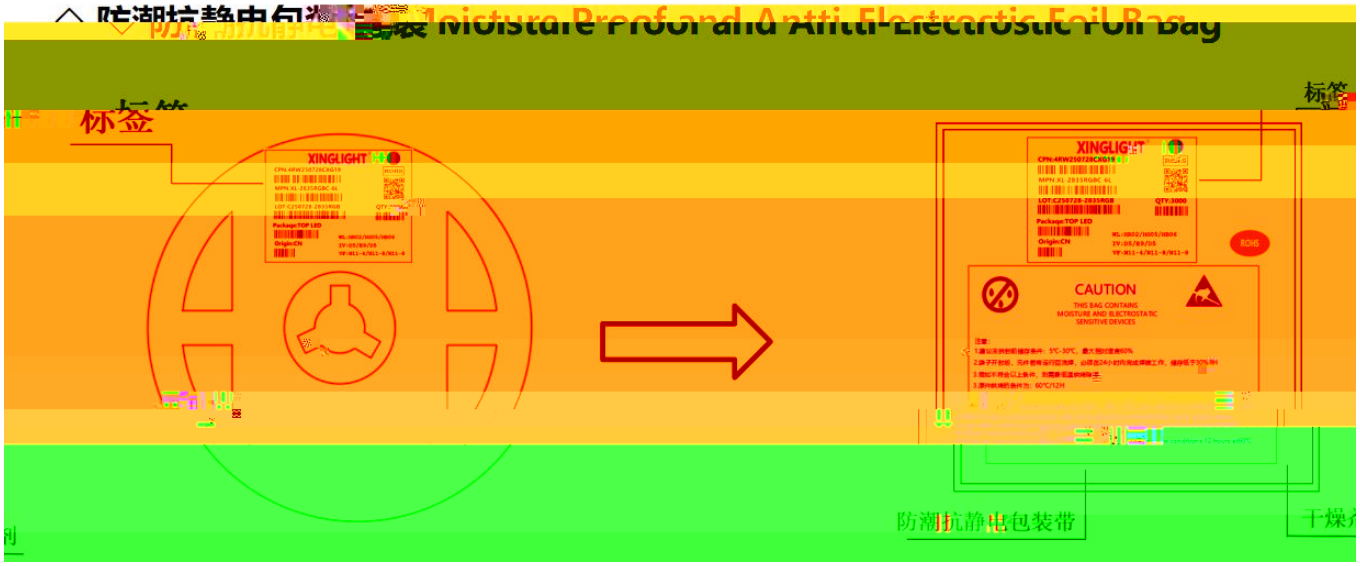

◇ 外包装箱 Cardboard Box

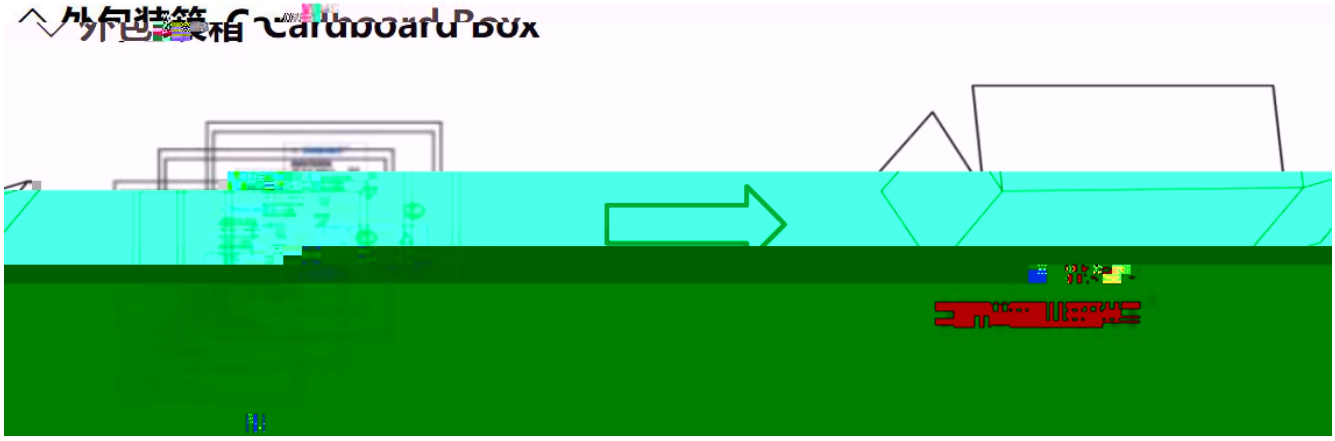

◇ 标签说明 Label Expantion

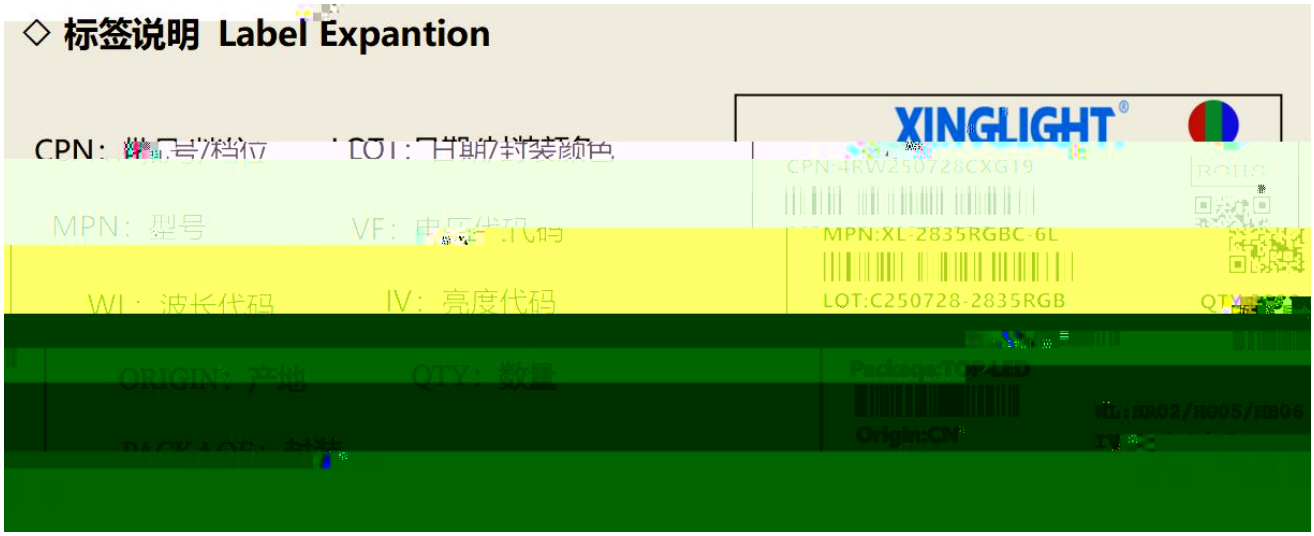

Part [redacted]

Part [redacted]