光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

Luminous Intensity		IF=700mA	4	6	8	LM
Spectral Line Half-Width	φ		390	/	405	nm
Forward Voltage	VF		2.8	/	3.4	V
Half wave width	φ		/	15	/	nm
Viewing Angle	2Ū1/2		/	140	/	Deg
Reverse Current	IR	VR=5V	--	--	5	εA

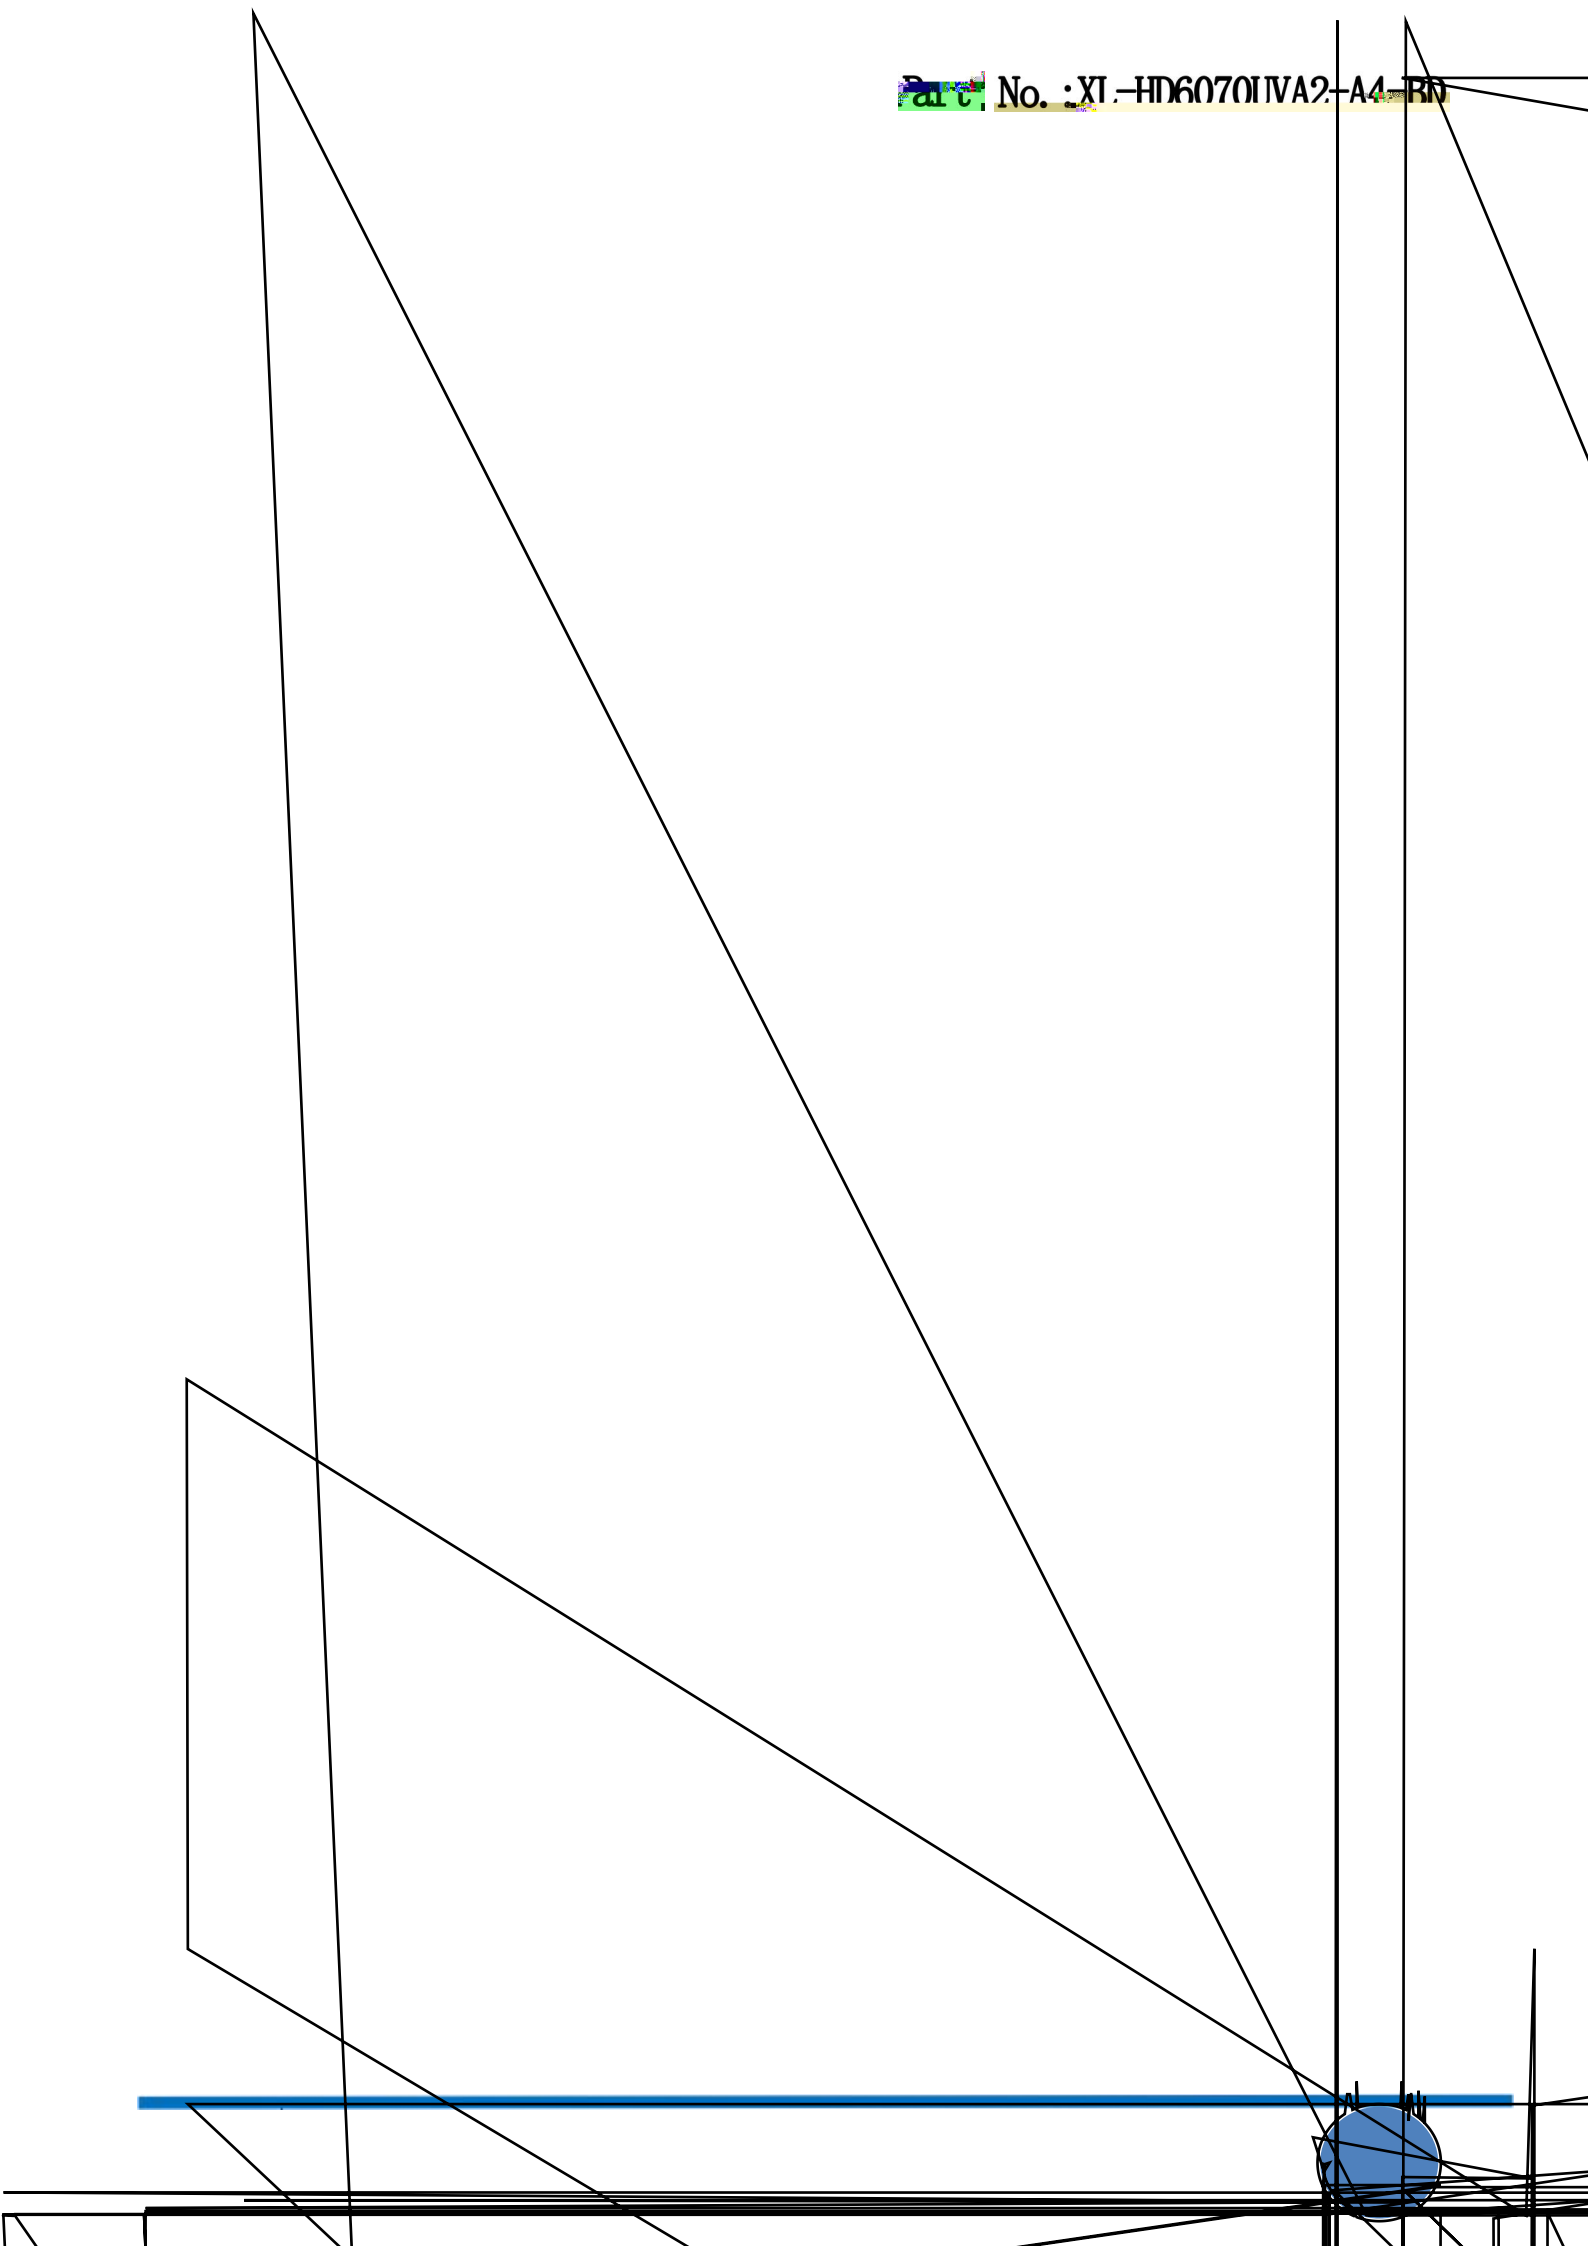

Part No. :XL-HD6070UVA2-A4-BD

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

ą w ٧ 60W Ḡ ضي 300 ٧

3

ƀ LED ج شخ

A solder iron of th 0W is c nende be us Hand So ing. Plea eep the te eratur the soldering under hile sol Each al ED is te