The F5 [illegible]

目录

电性参数

曲型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

使用注意事项

Part No.:YL-504RGBW-WS2812B

Part 6

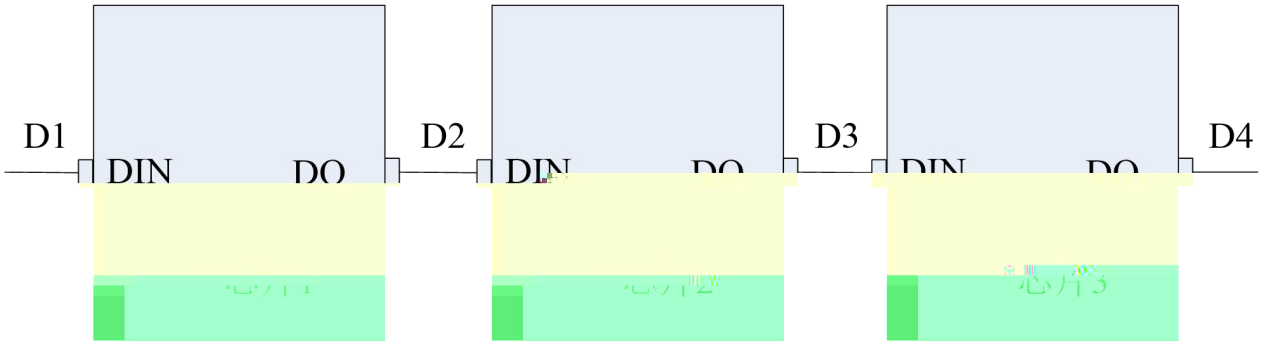
D1
DIN
DO
D2
DIN
DO
D3
DIN
DO
D4

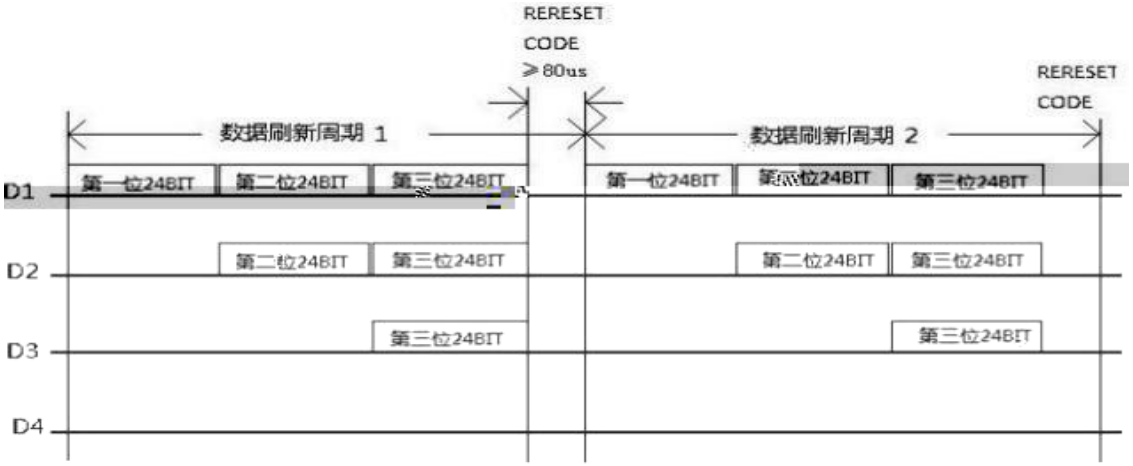
RERESET
CODE
≥80us
RERESET
CODE
数据刷新周期 1
数据刷新周期 2
D1
D2
D3
D4
第一位24BIT
第二位24BIT
第三位24BIT



典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

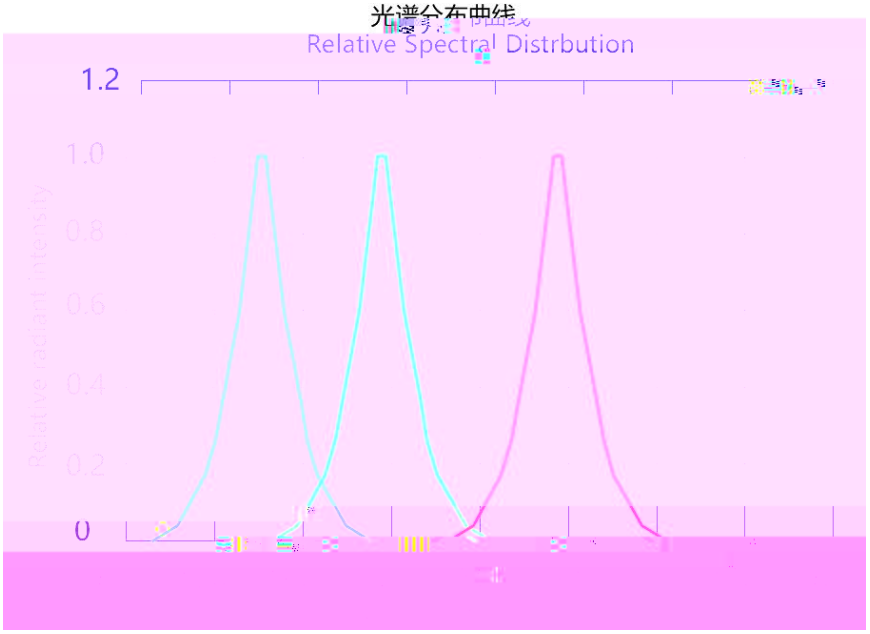

相对辐射强度与空间角度关系

Radiation diagram

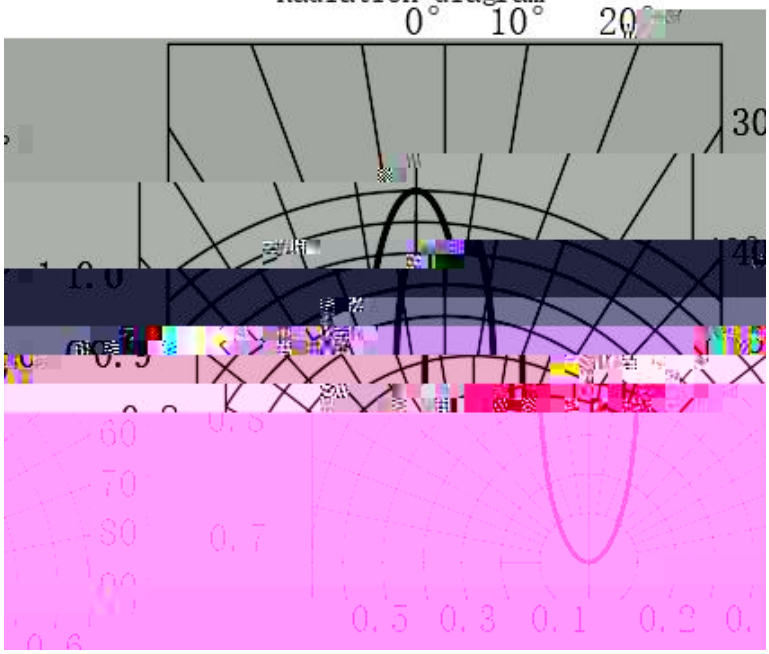

包装

Packaging

*

In Bags

*
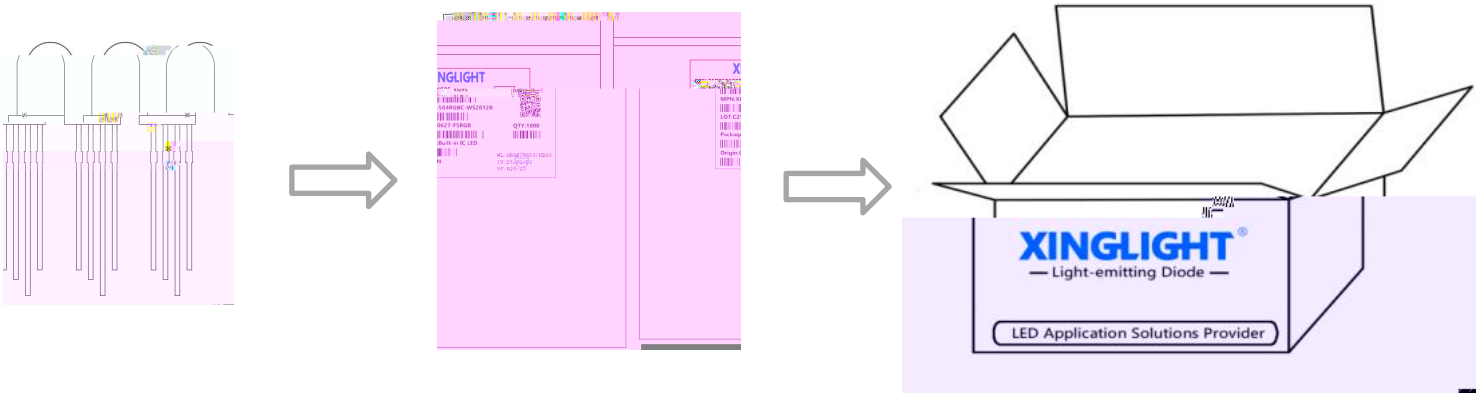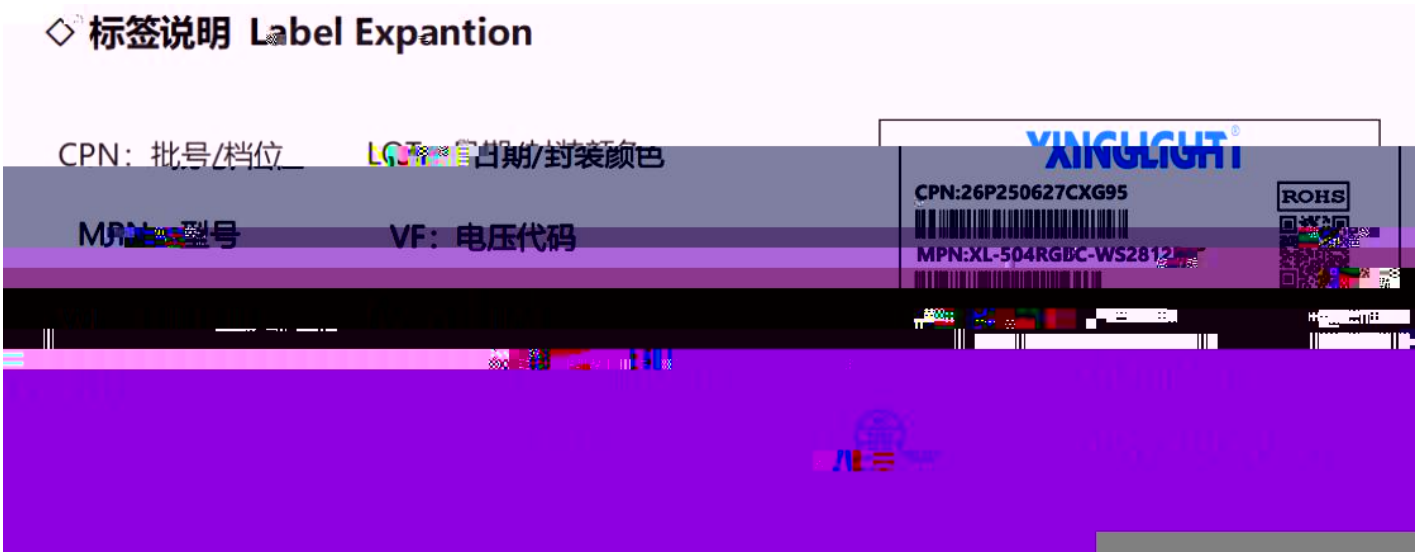
Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag