Part

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part

Part

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

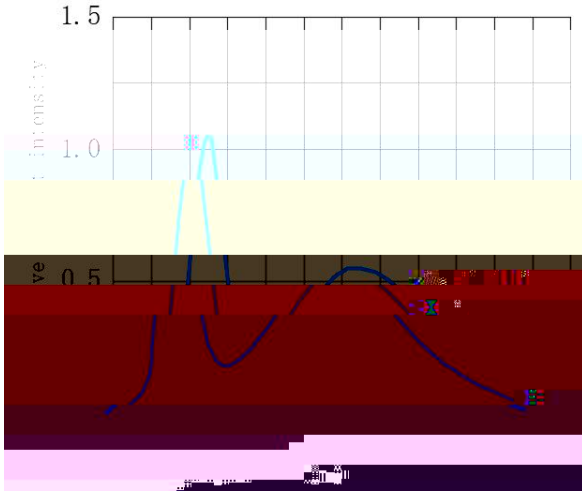

伏安特性
Volt ampere characteristic

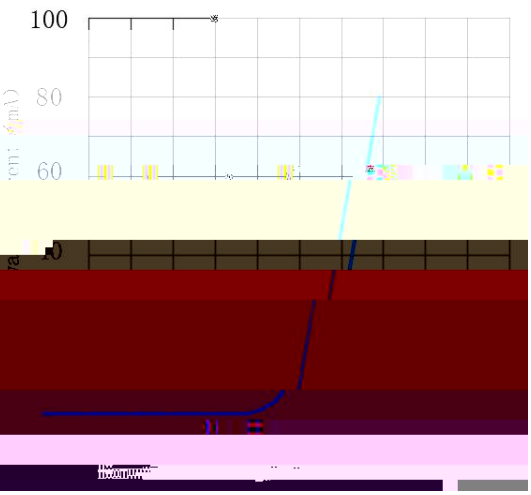

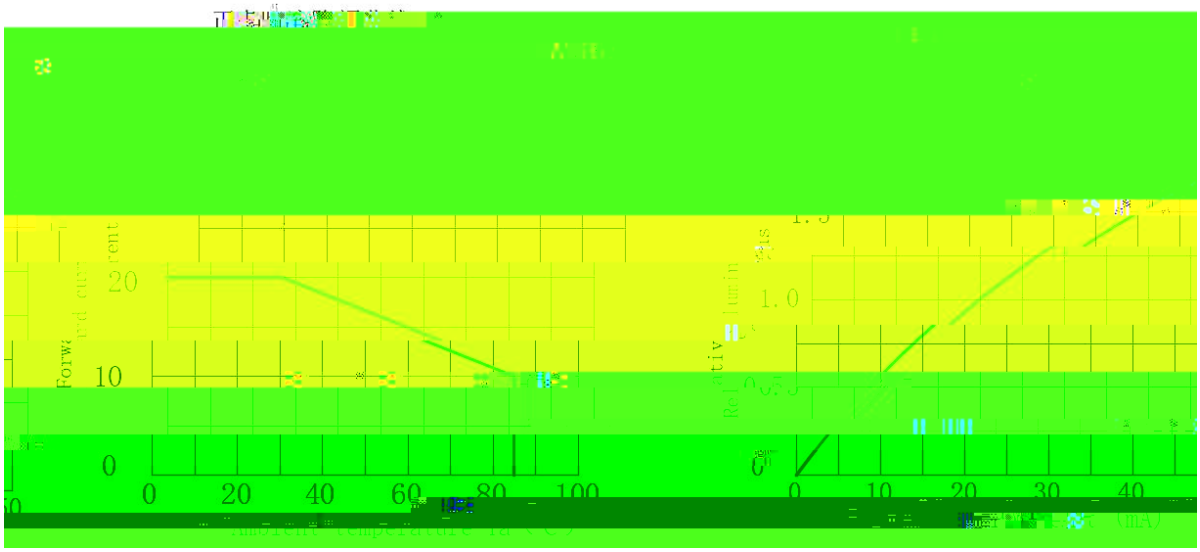

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temp

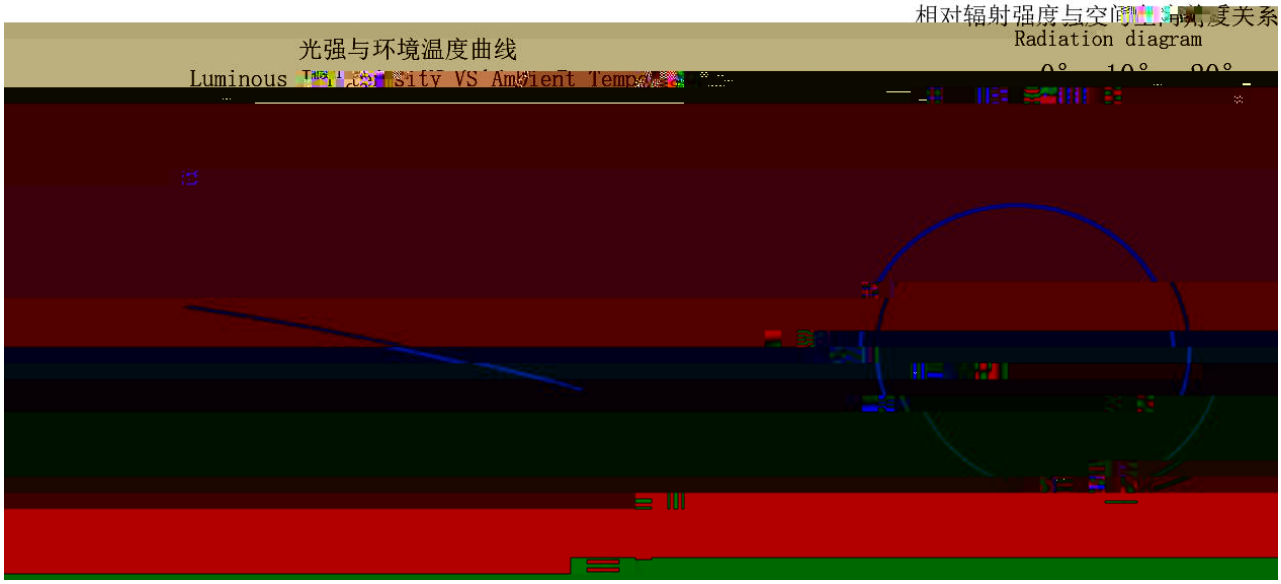

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

注：25±5℃/Note: If not otherwise indicated the test environment temperature is 25±5℃

Part

Part

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostic Foil Bag

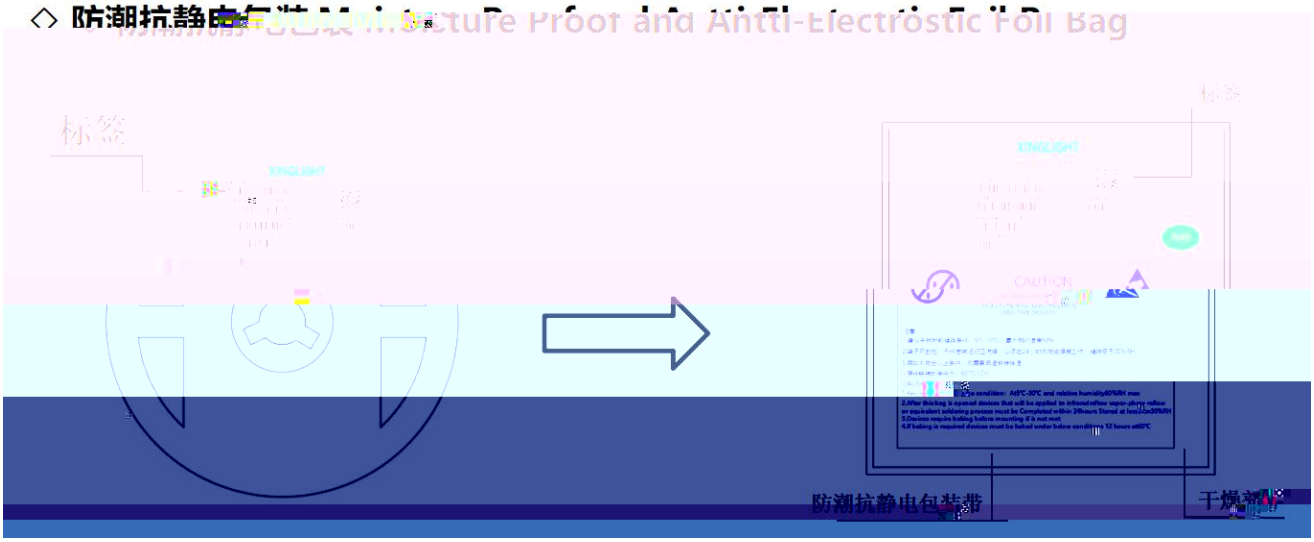

◇ 外包装箱 Cardboard Box

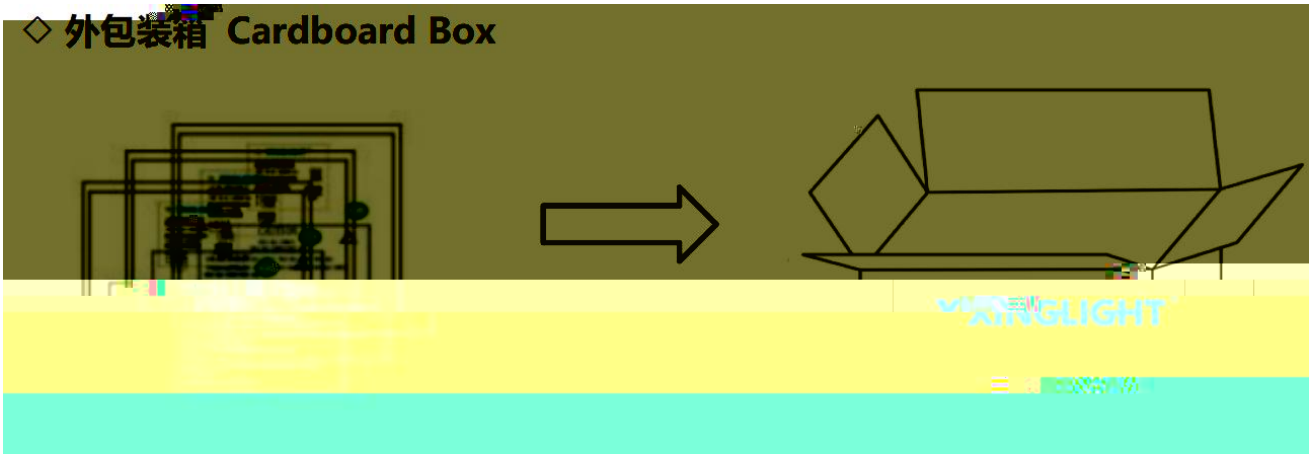
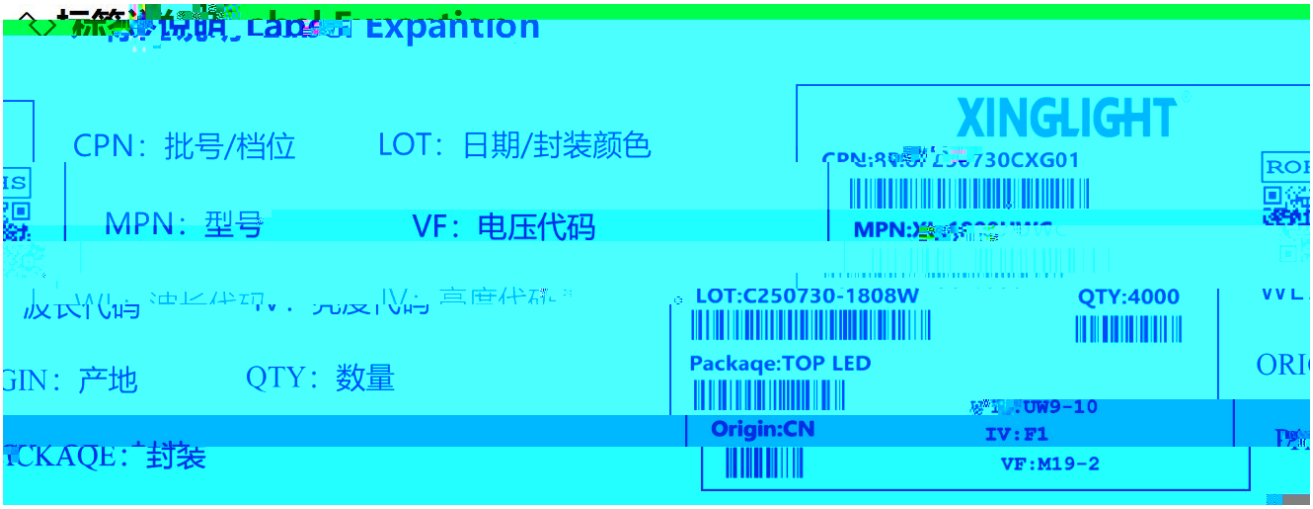
◇ 标签说明 Label Expantion