XL-DZ304UGD/3 技术数据表

F3MM 绿发绿二孔灯座

特点（ ）：



应用领域（product application）

电性参数

:

外形尺寸

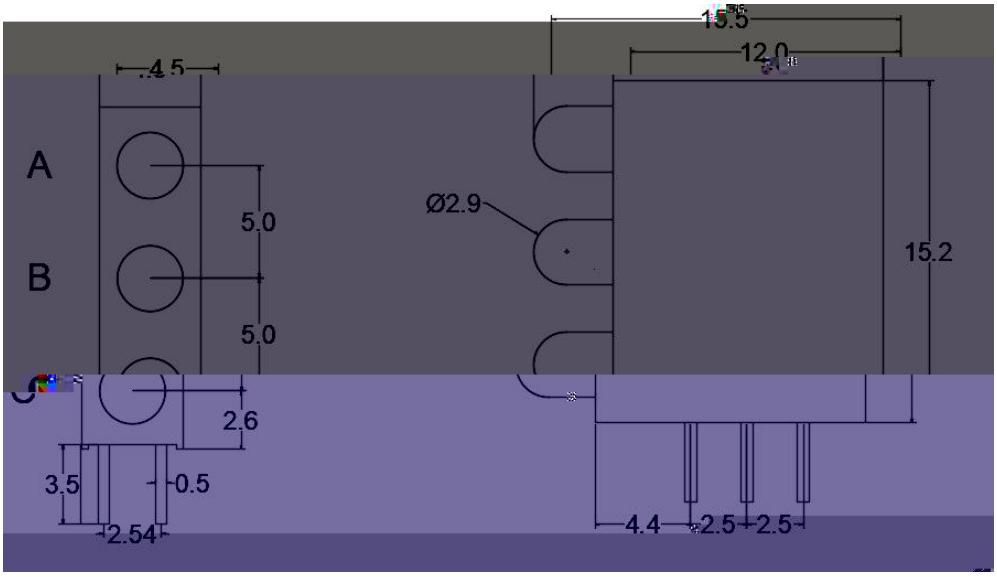
15.5
12.0
4.5
A
B
5.0
5.0
Ø2.9
15.2
2.6
3.5
0.5
2.54
4.4
2.5
2.5

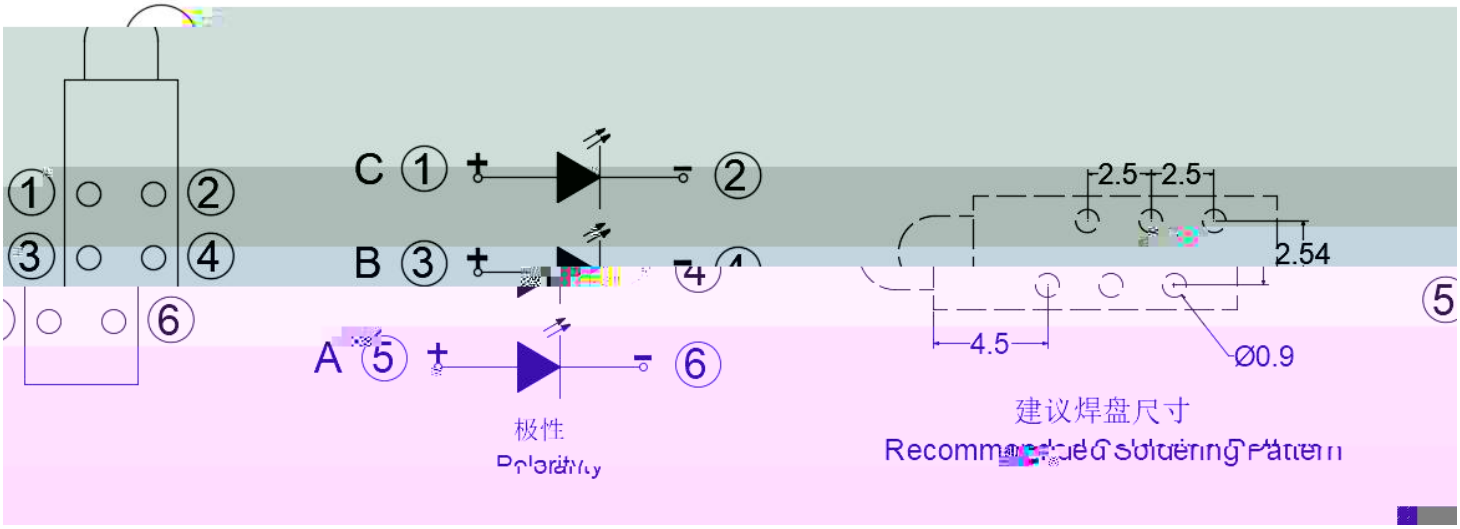
C ① + - ②
B ③ + - ④
A ⑤ + - ⑥
极性
Polarity
2.5
2.5
2.54
4.5
Ø0.9
建议焊盘尺寸
Recommended Soldering Pattern

1.

2. mm .

包装

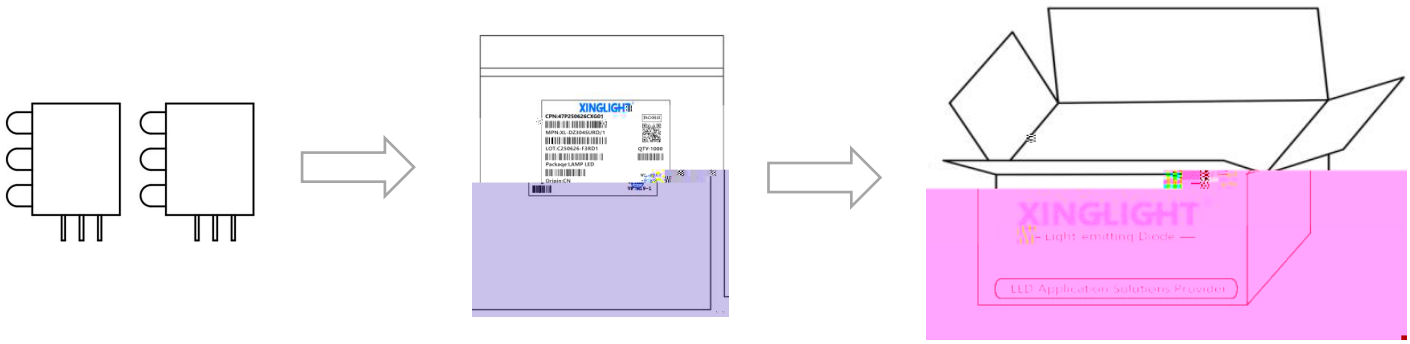

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号

XINGLIGHT
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
Package:LAMP LED

[redacted])

1、[redacted]

*　　LED　　30　　70%　　LED

2、静电：

*

ont ר RÚ ﻝ

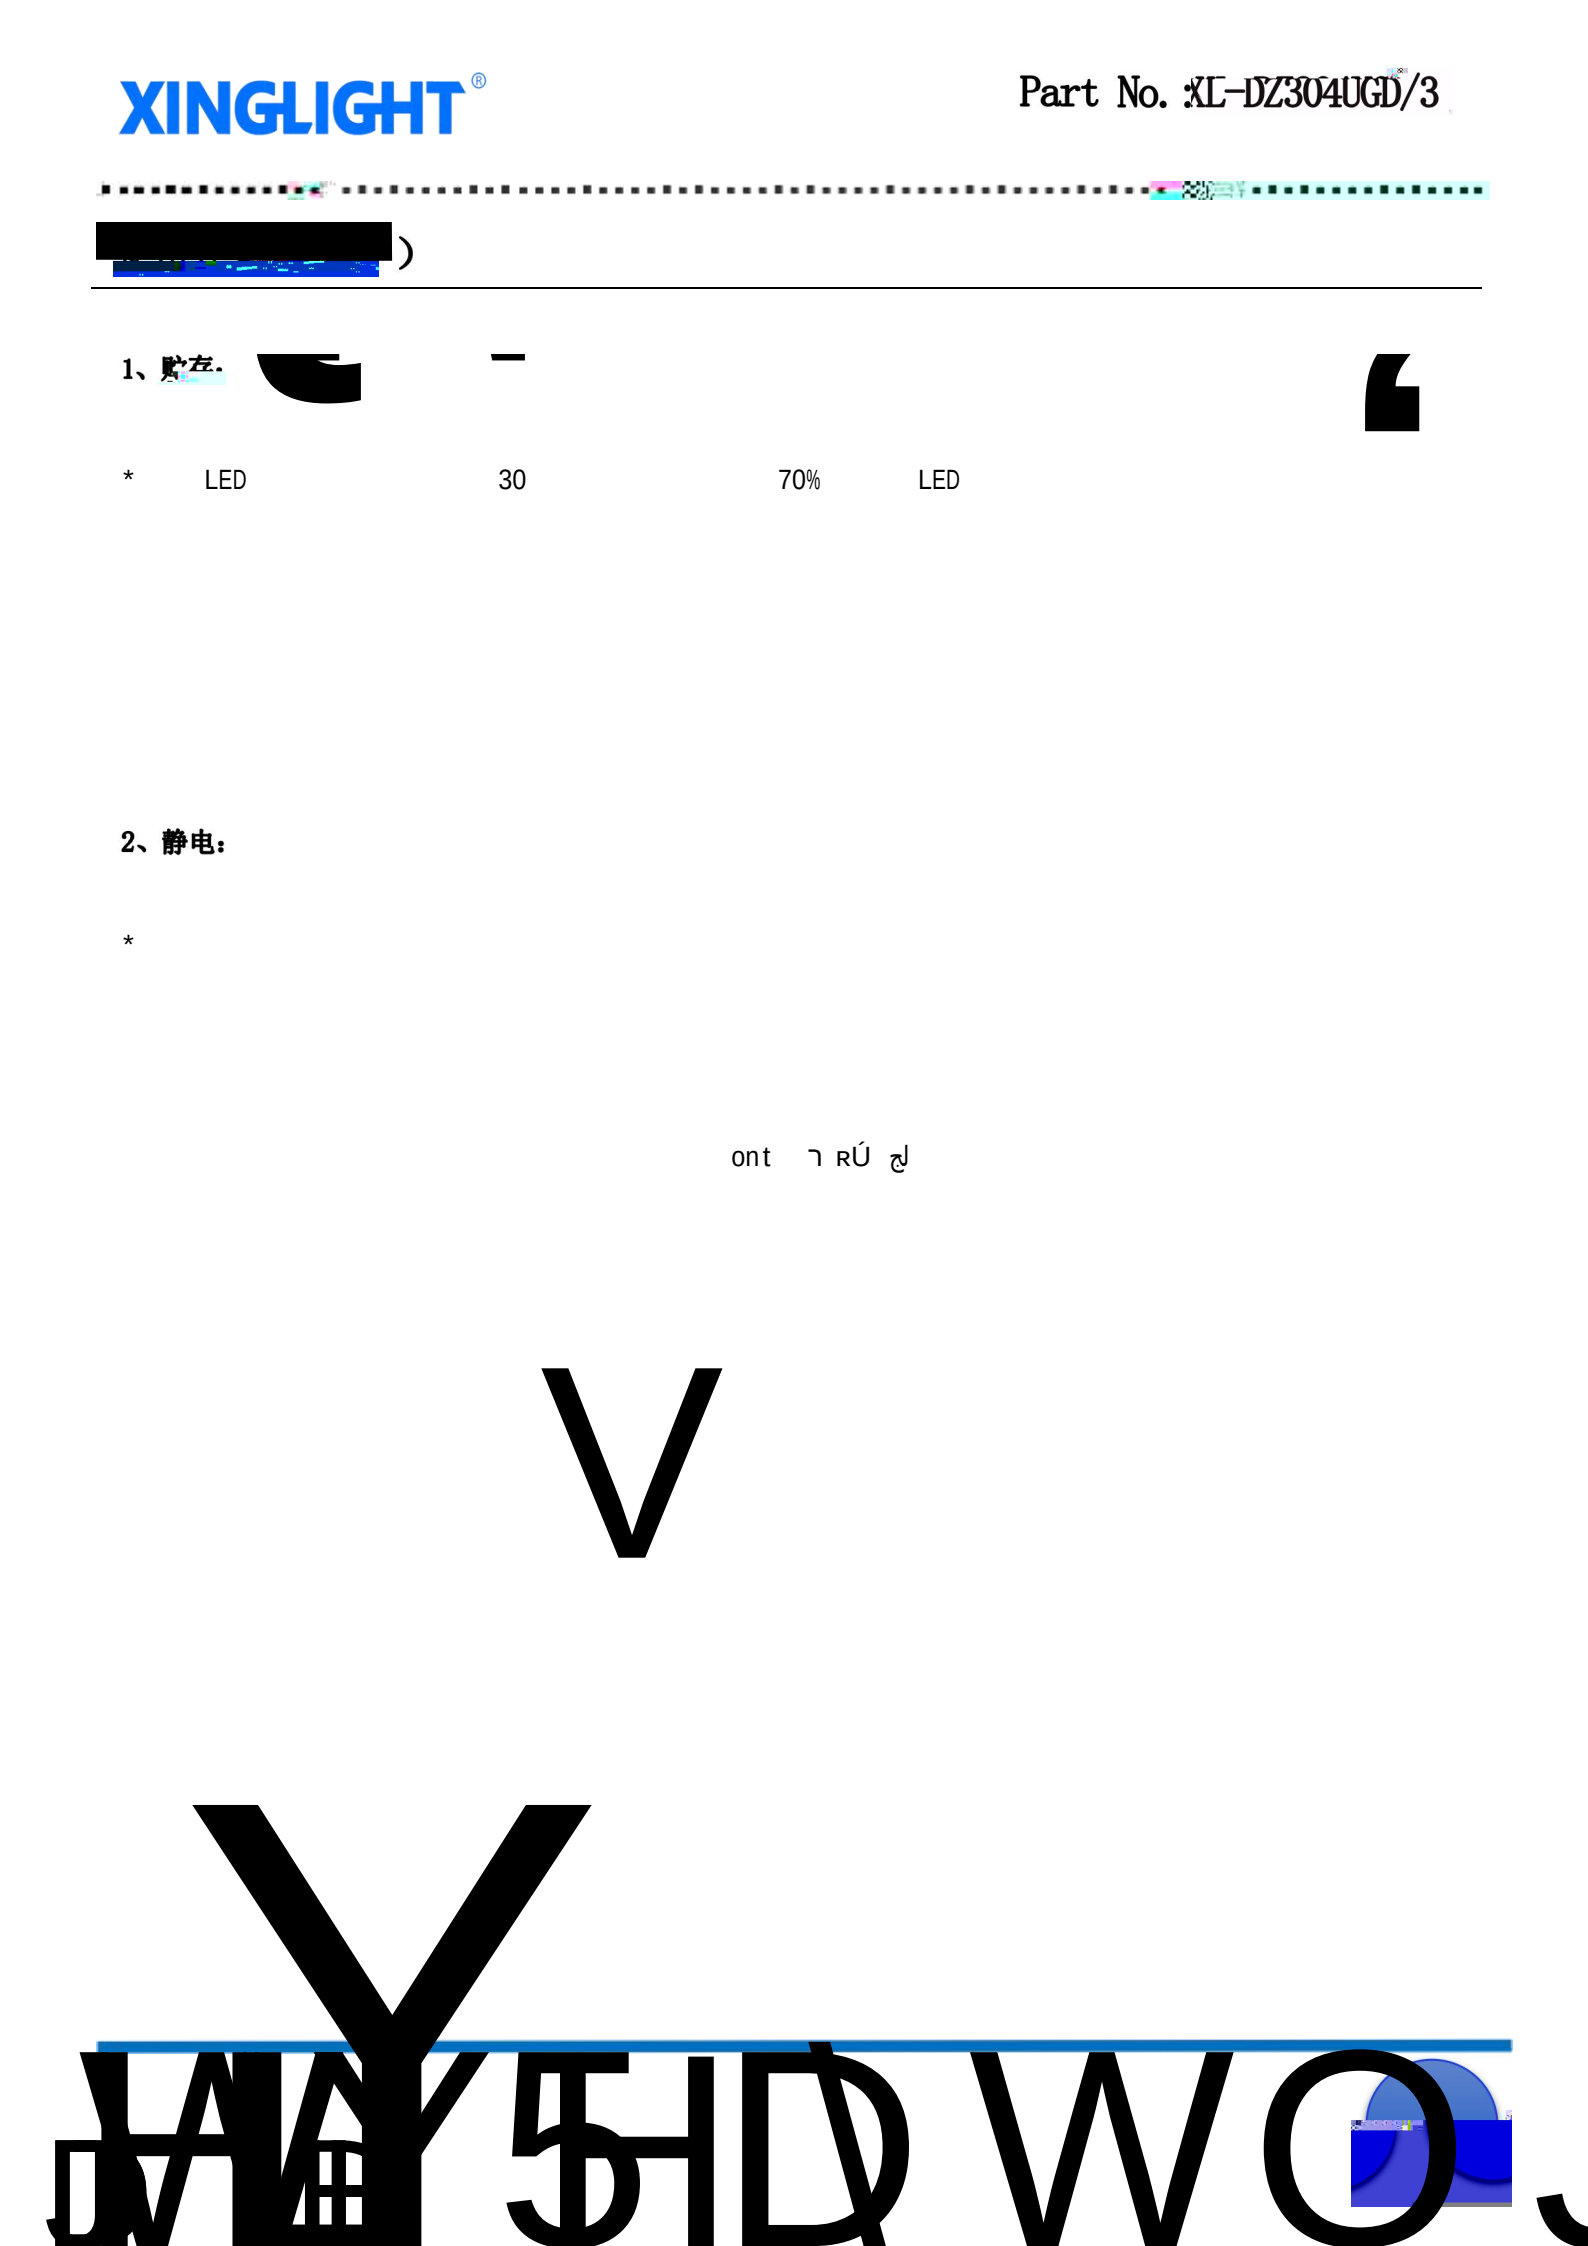

使用注意事项（ ）
(使用注意事项)

使用注意事项（ ）

（ ）

4、其他事项：

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告：

*

*