XL-B324SURUBC F3 技术资料

特点（ ）：

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

：

光谱分布曲线

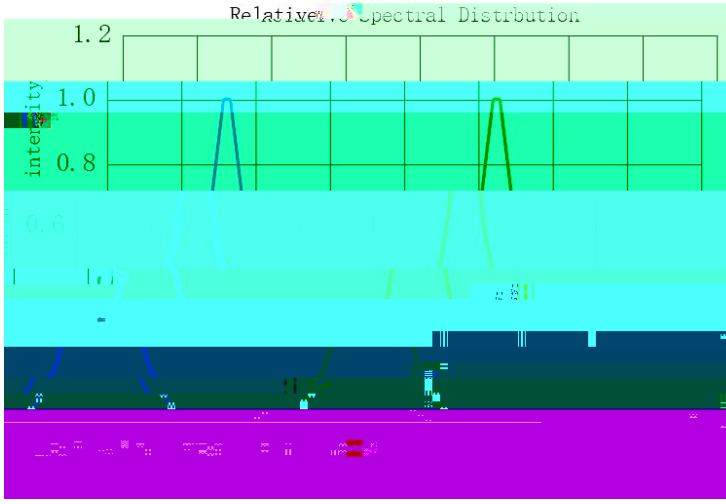

伏安特性

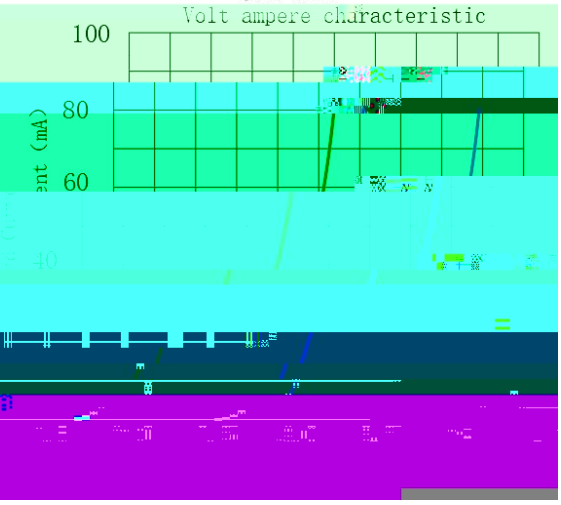

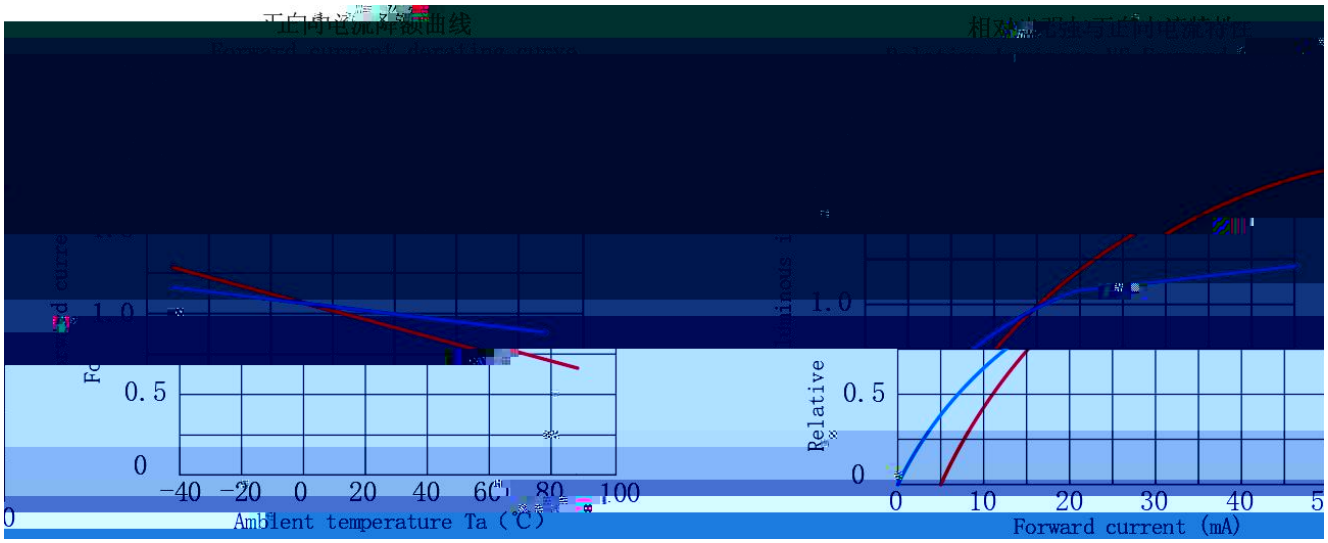

光强与环境温度曲线

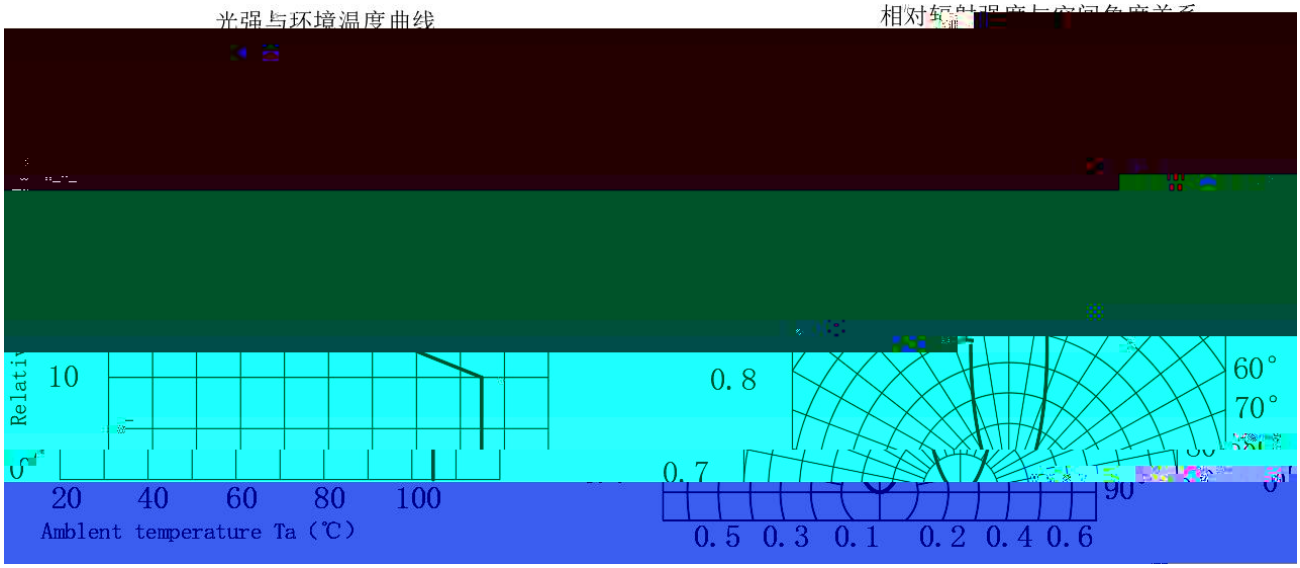

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J		

外形尺寸

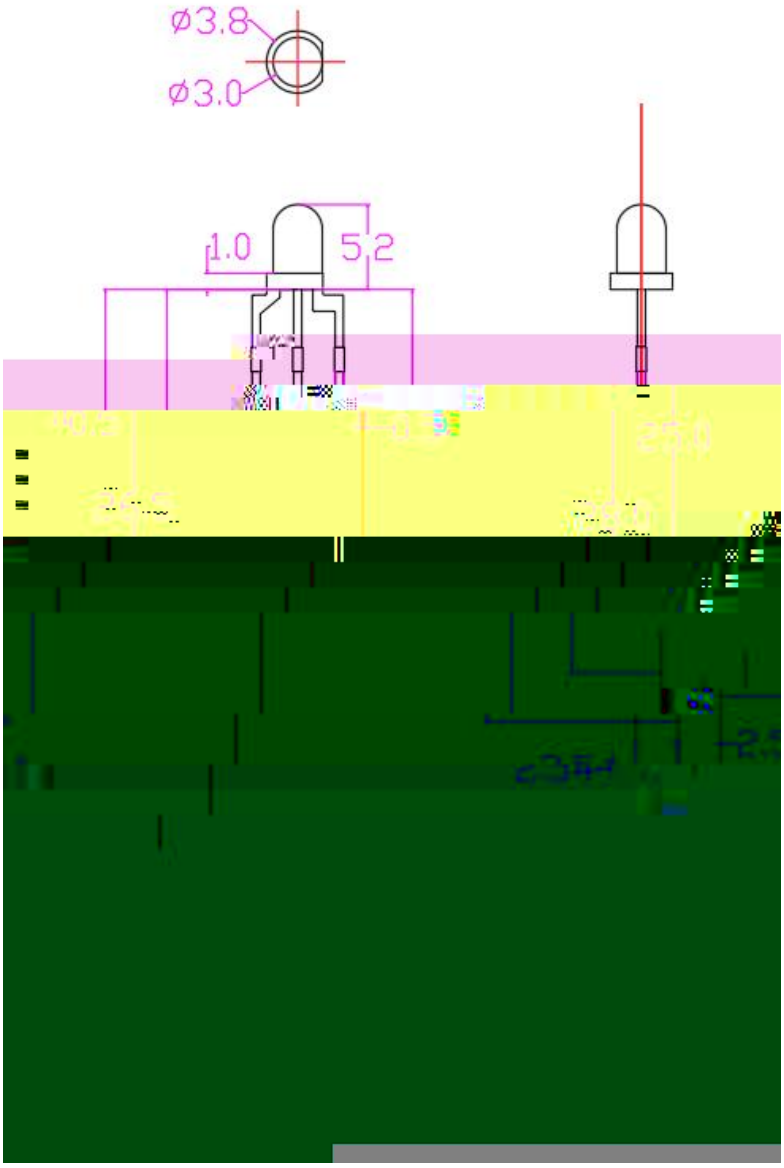

包装

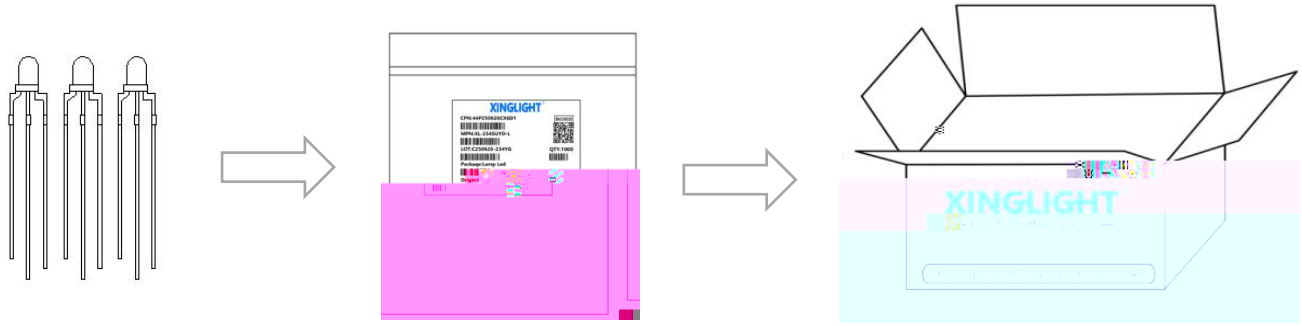
XINGLIGHT
XINGLIGHT

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

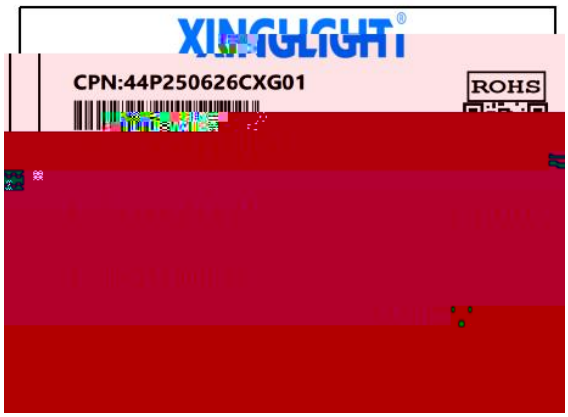
XINGLIGHT
CPN:44P250626CXG01
ROHS

使用注意事项(1)

使用注意事项（2）

Precautions (2)

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：