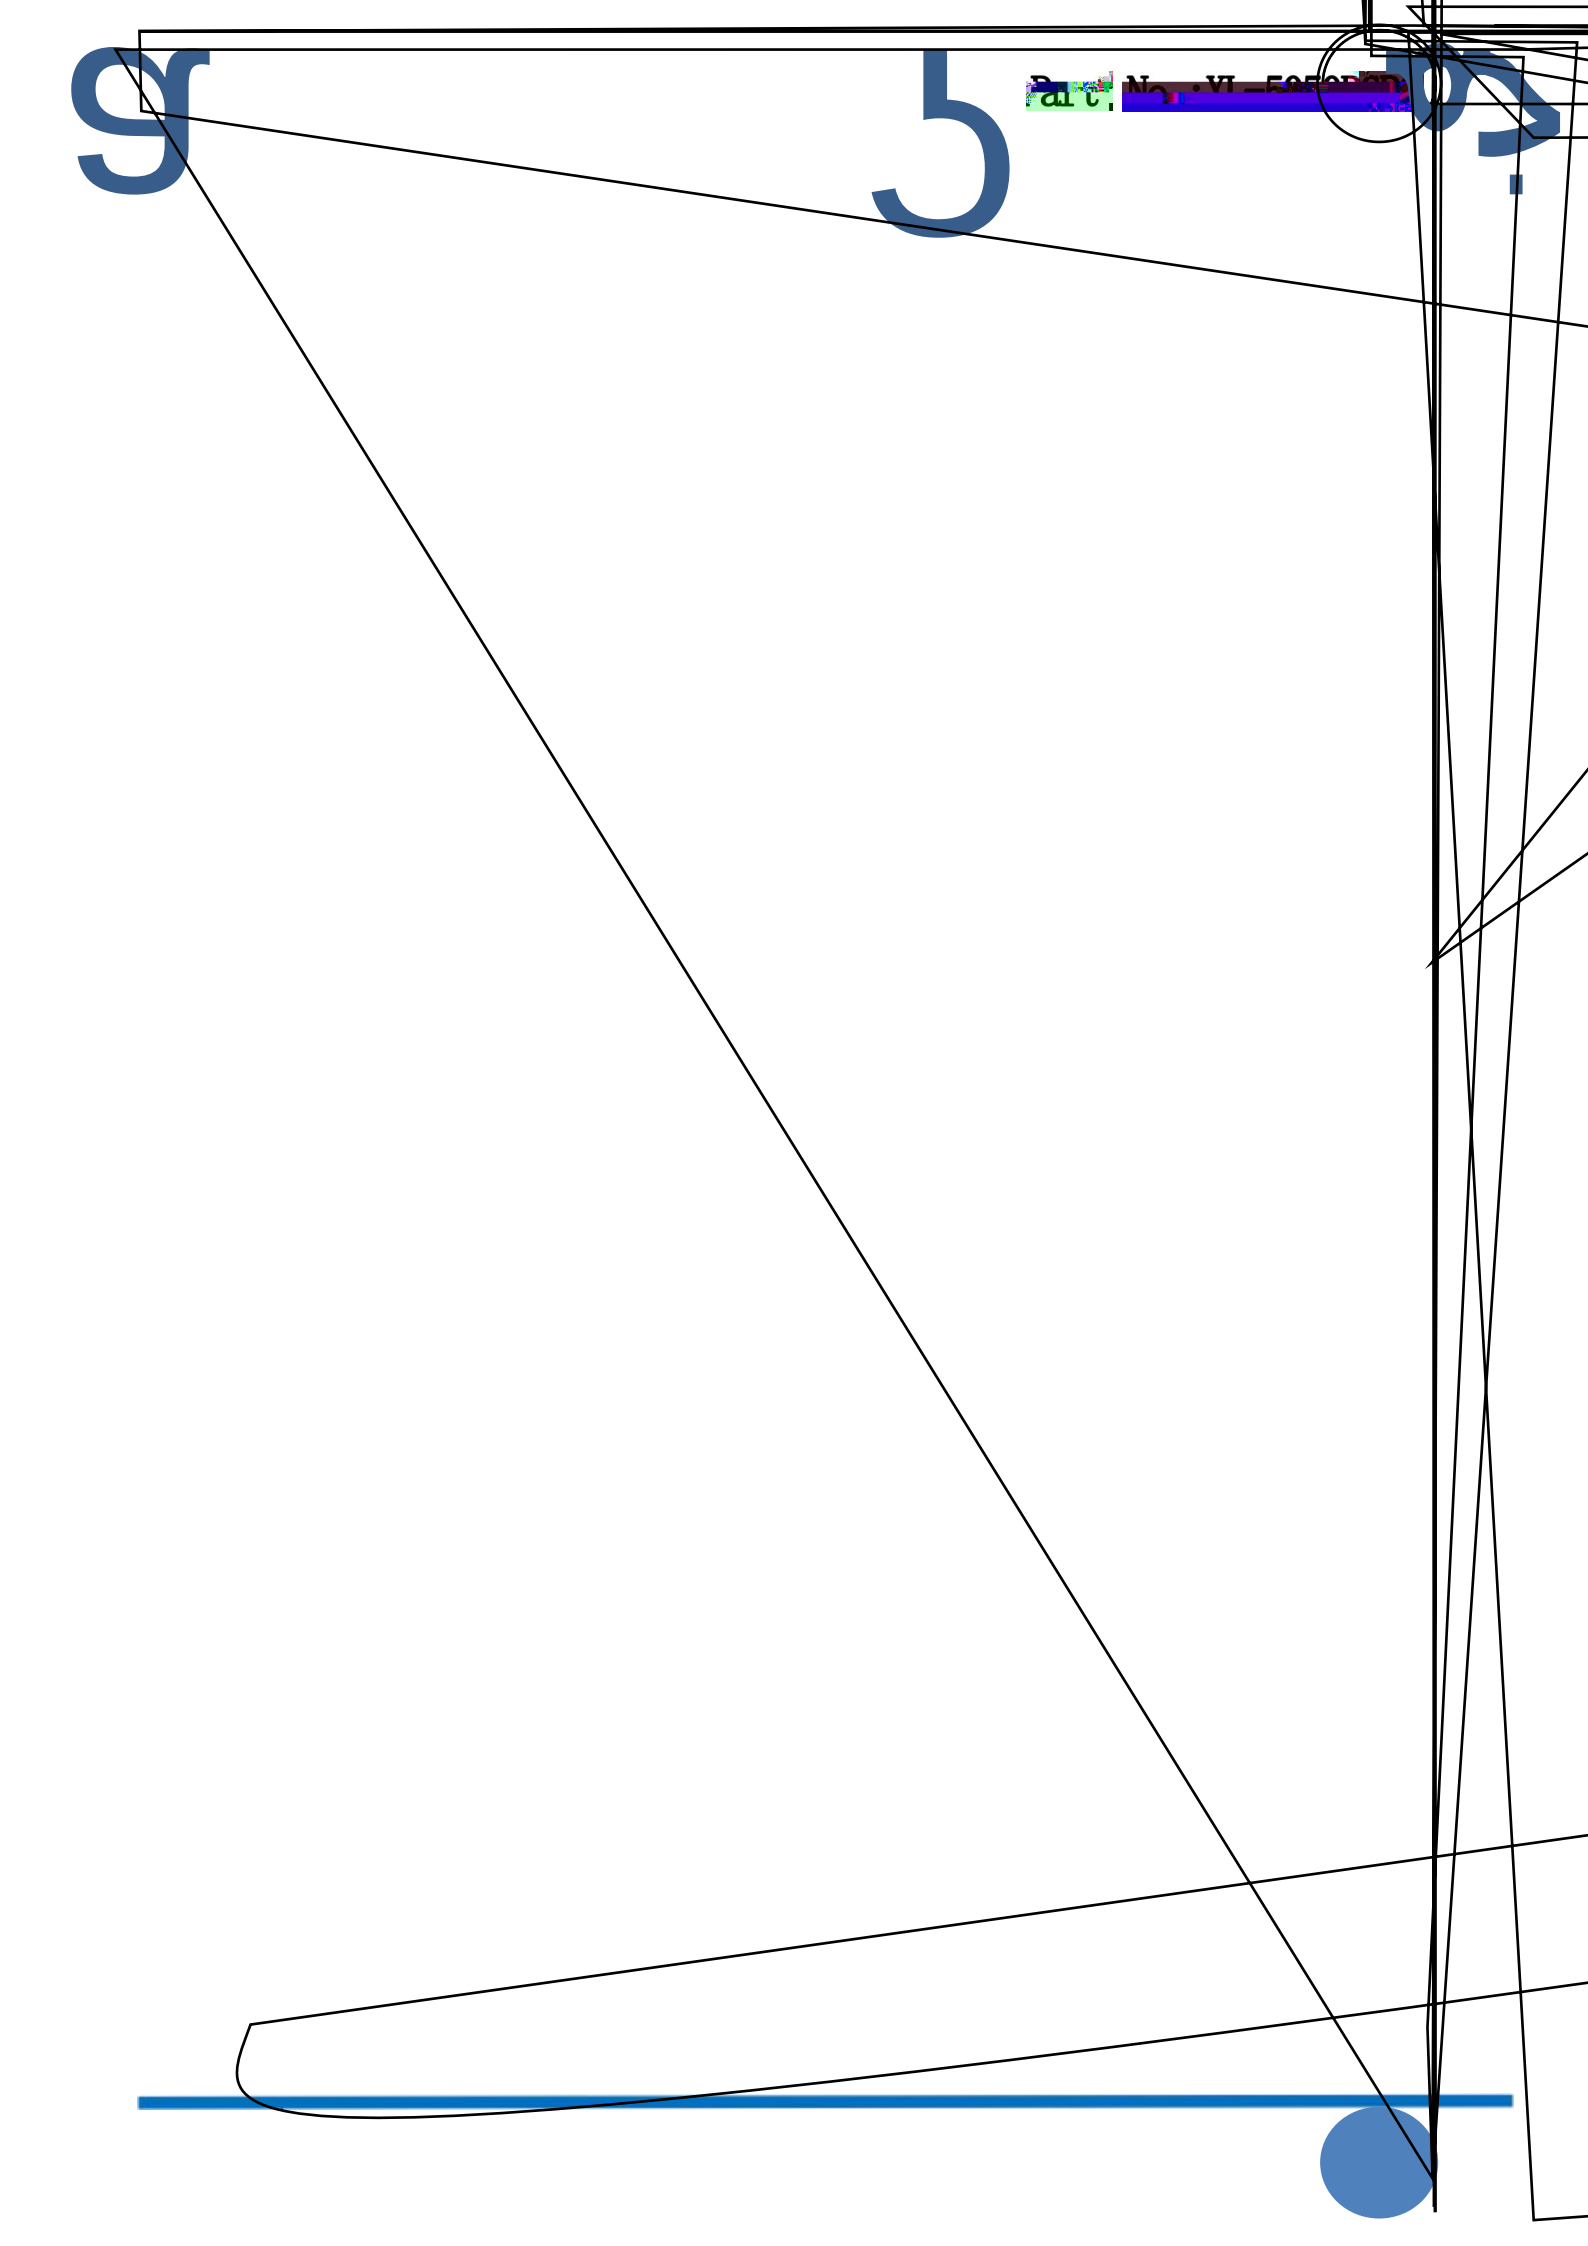

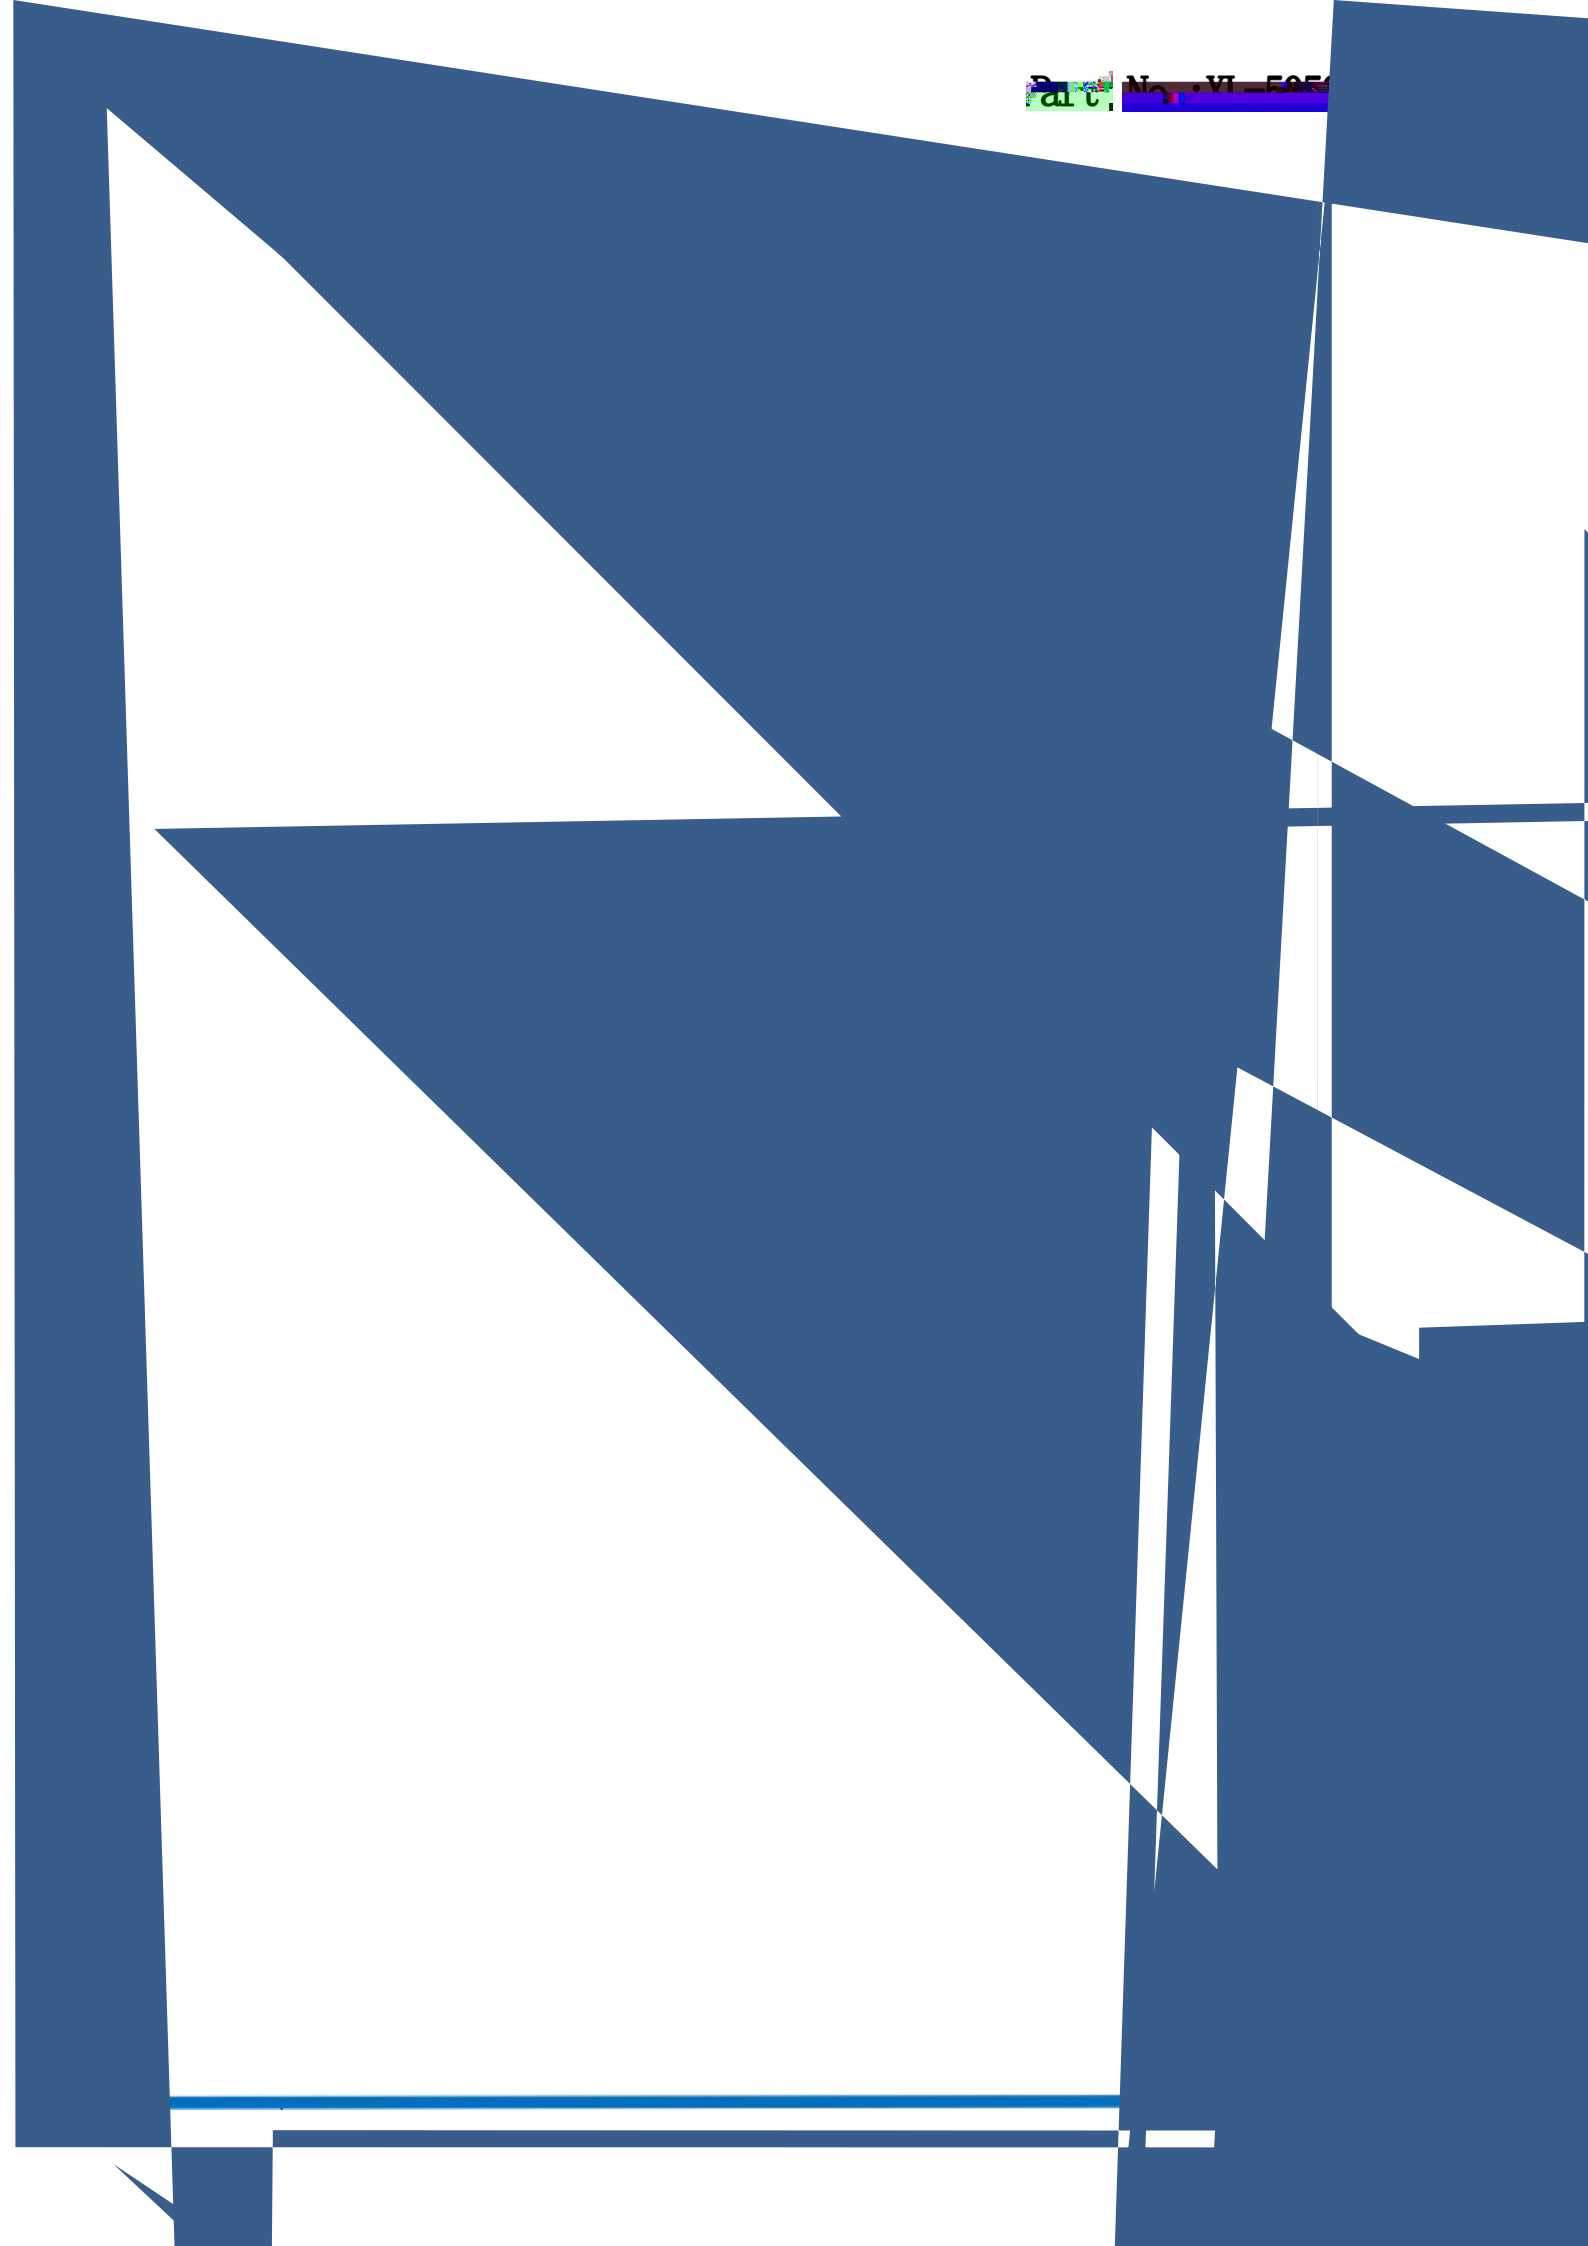

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

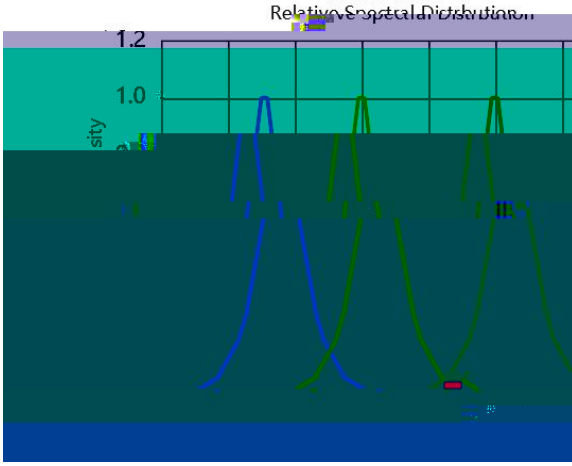

伏安特性

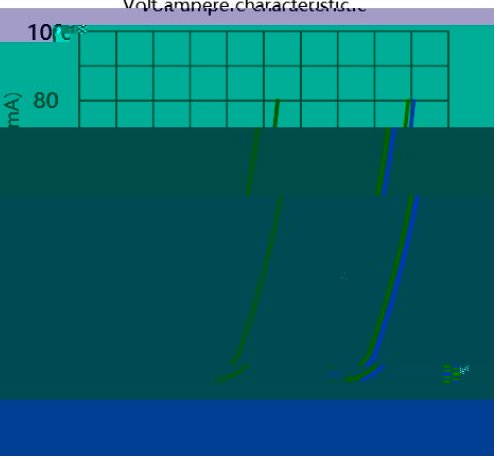

光强与环境温度曲线

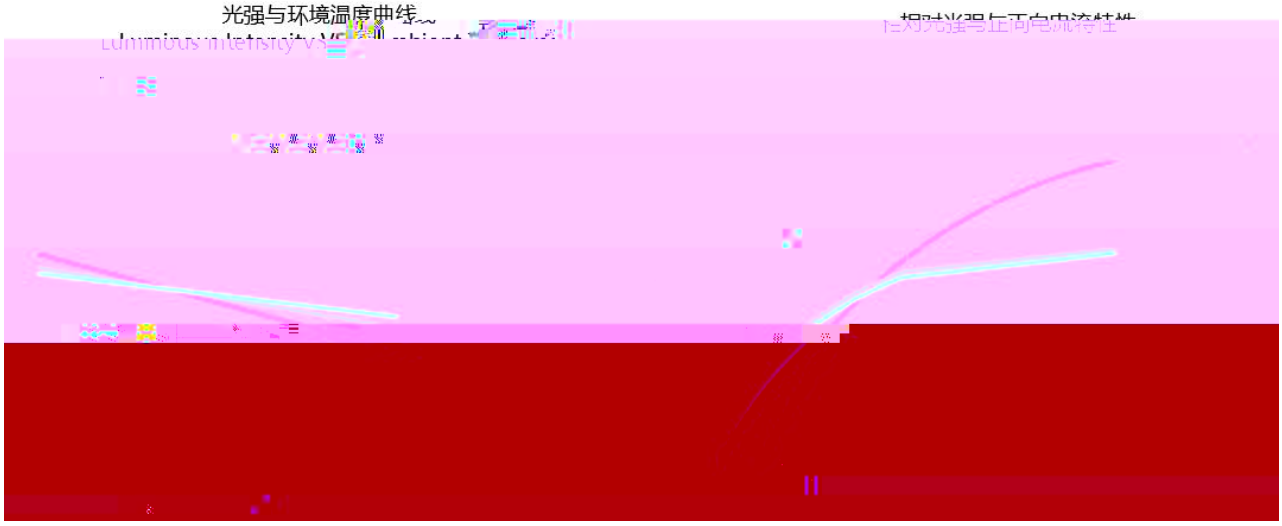

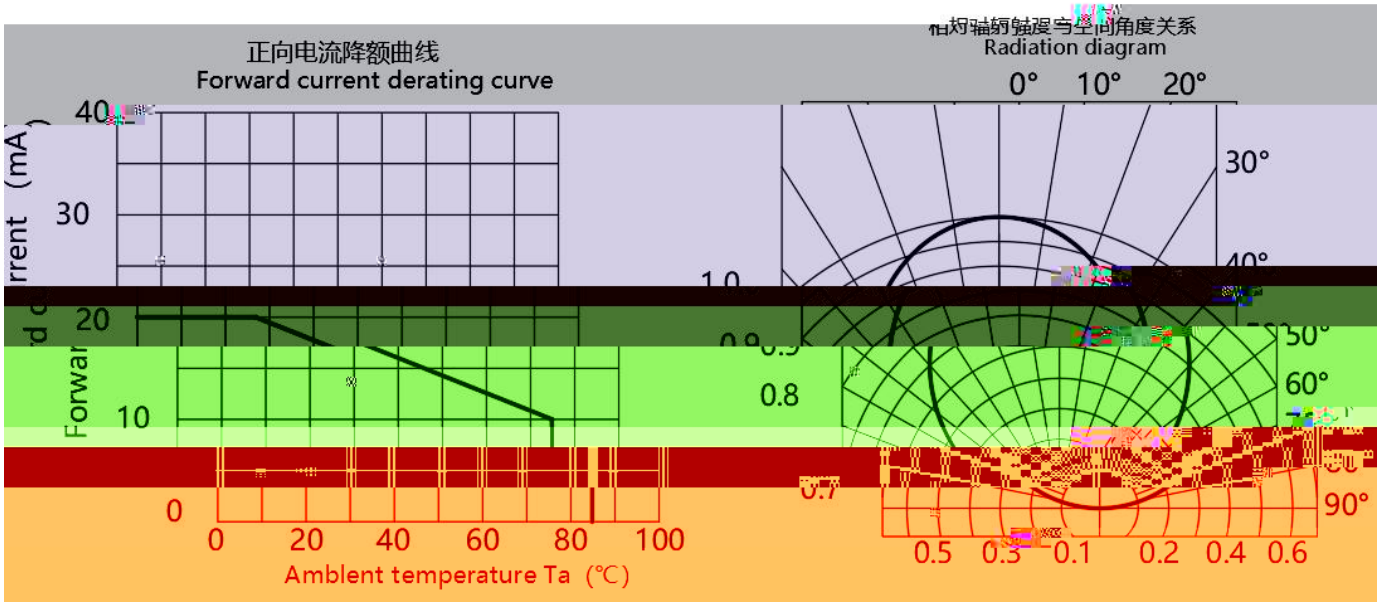

25 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 5

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

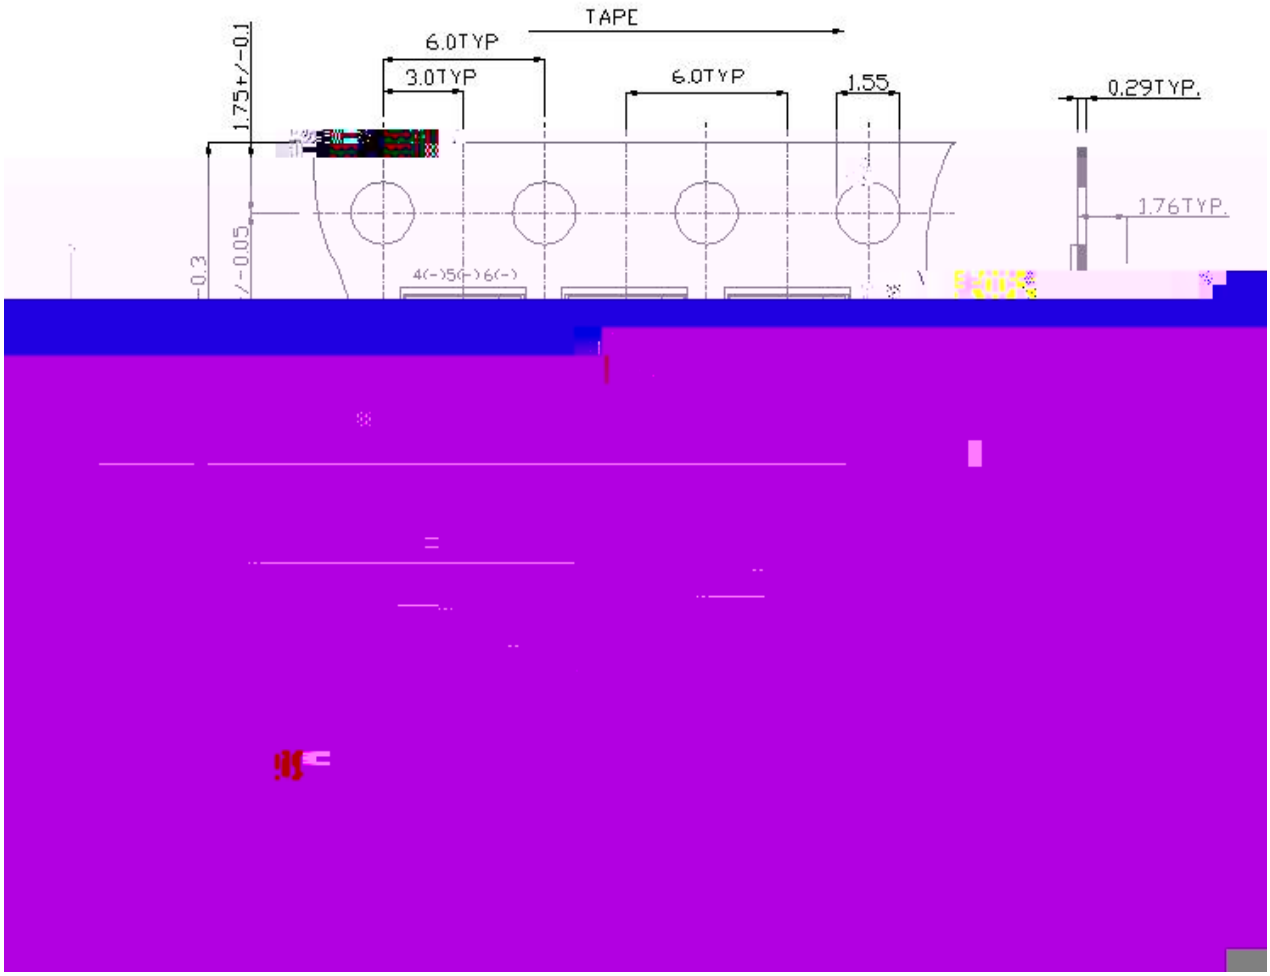

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

2. The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

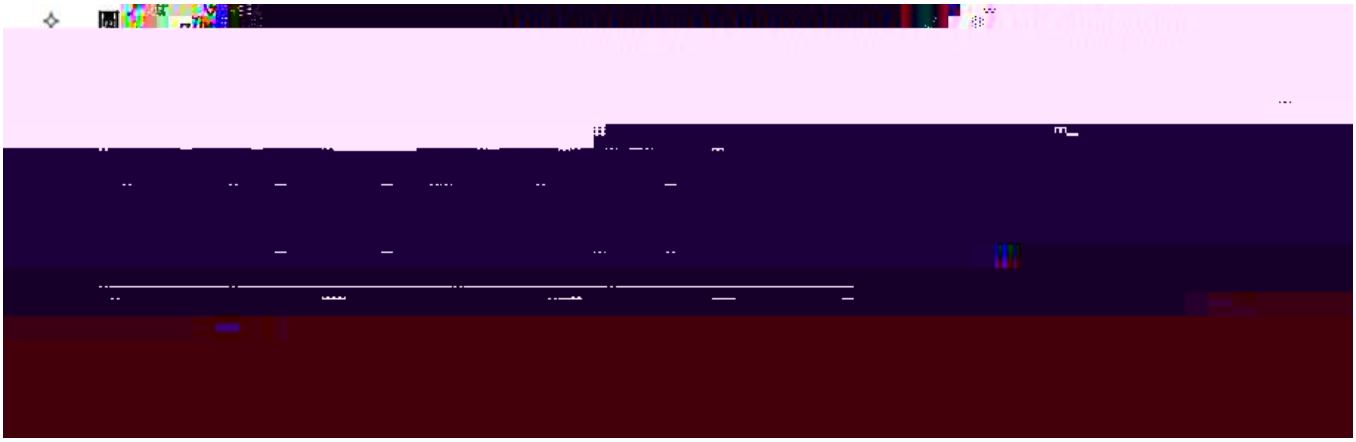

XINGLIGHT®