目录

特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol			unit

Recommended Operating Conditions

parameter	symbol		unit

典型特性曲线

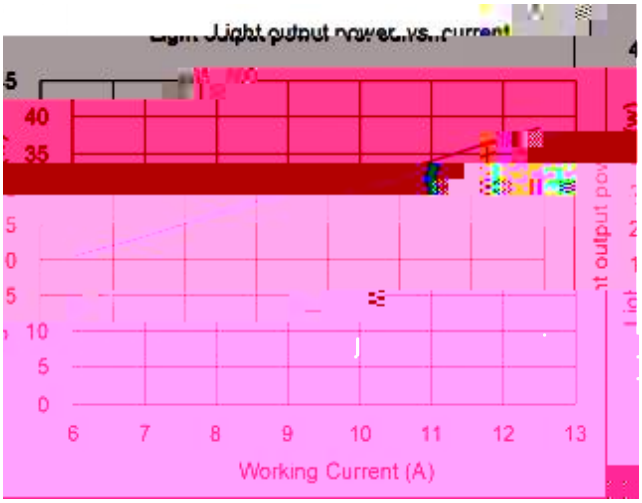
Working Current (A)

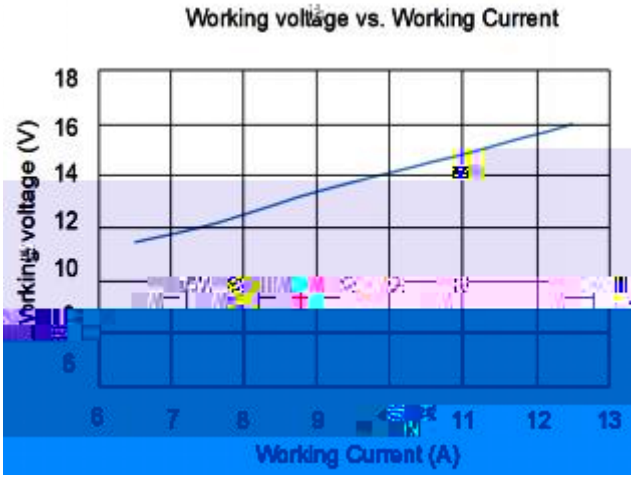
Working voltage vs. Working Current
Working voltage (V)
Working Current (A)

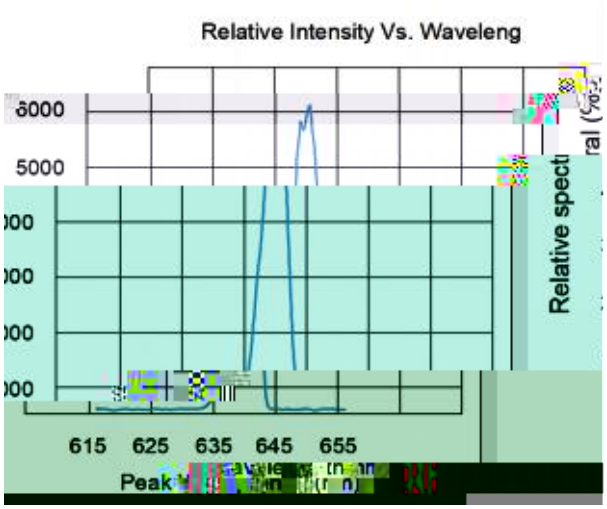
Relative Intensity Vs. Waveleng
Relative spect
615 625 635 645 655
Peak

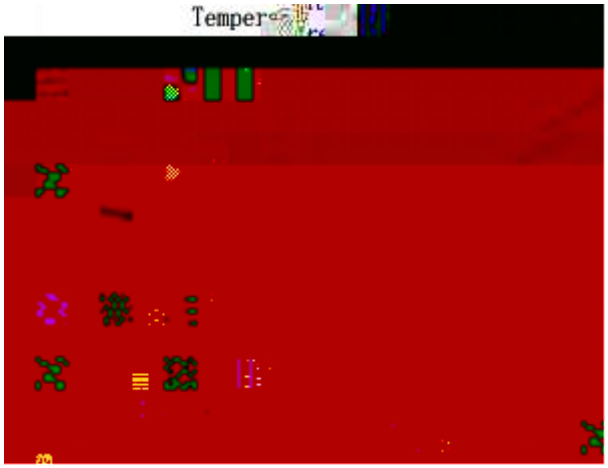

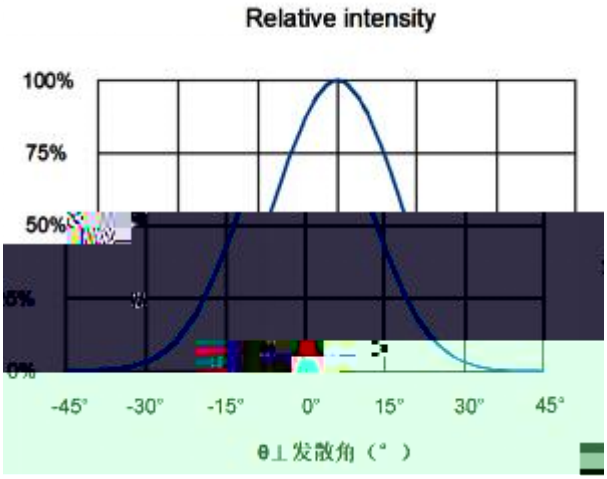
Relative intensity
100%
75%
50%
-45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
θ⊥发散角（°）

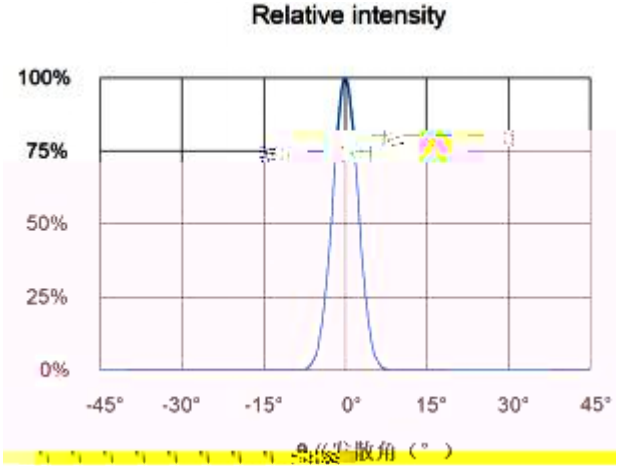
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°

外形尺寸

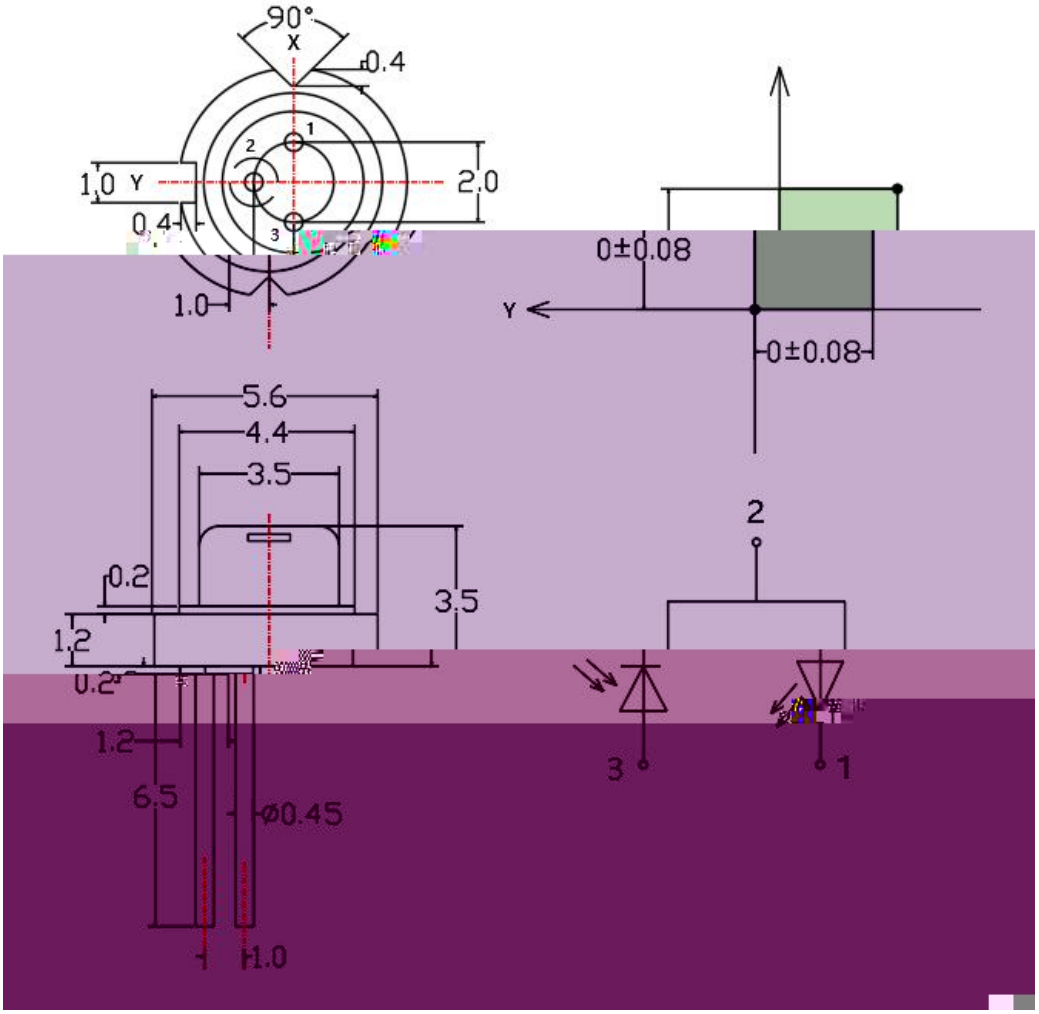
90°
X
0.4
1
2
1.0
Y
2.0
0.4
3
1.0
0±0.08
Y
0±0.08
5.6
4.4
3.5
0.2
3.5
1.2
0.2
1.2
6.5
ø0.45
1.0
2
3
1
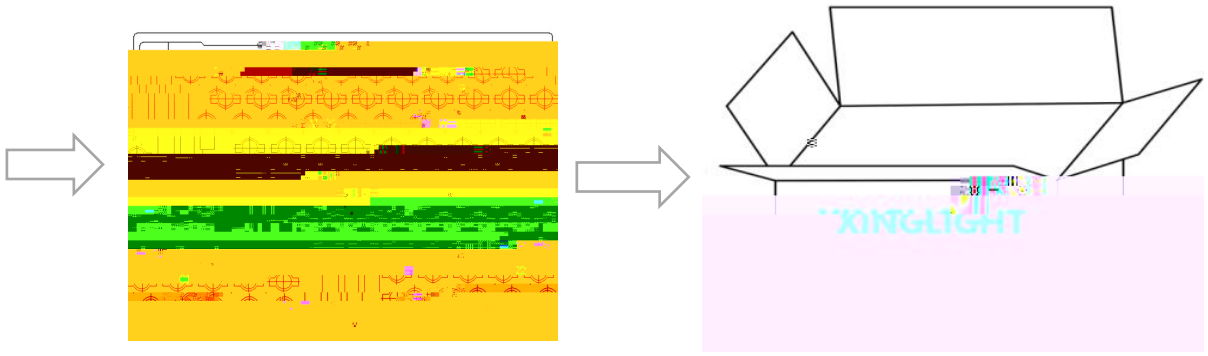
包装